


Tekniskt datablad

Kabelstege med Z-stegpinne, lätt A4

Artikelnummer: 7098088

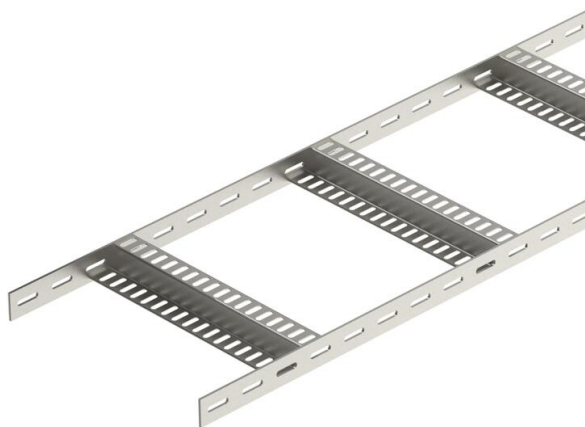

Kabelstege i lätt utförande för fartyg, med hålad sidogavel med sidhöjd 35 mm med fastsvetsade, hålade Z-stegpinnar. Belastning kontrollerad enligt IEC med förbindning typ SLV.

Böjar på förfrågan.



A4 Specialstål, rostfritt 1.4571

2B polerad

Huvuddata

Artikelnummer	7098088
Typ	SLZ L 300 A4
Beteckning 1	Kabelstege Marin
Beteckning 2	med Z stegpinne
Tillverkare:	OBO
Dimension	35x306x3000
Färg	rostfritt stål
Material	Rostfritt stål 1.4571
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	208,667 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	11,8057 kg COe / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kabelstege med Z-stegpinne, lätt A4

Artikelnummer: 7098088



Mått

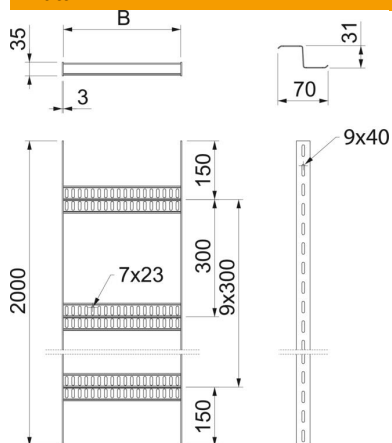


Mått	35x300
Längd	3 000 mm
Bredd	300 mm
Höjd	35 mm
Mått B	306 mm

Teknisk data

Utförande stegpinnar	Hålad profil
Utförande sidogavel	flata profiler
Fastsättning stegpinnar	svetsad
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Rostfritt stål, betat	ja
Sidohålning	ja
Stegpinneavstånd	300 mm
Utförande med brett spann	nej
Gaveltjocklek	3 mm

Belastning

Konsolavstånd 1,0 m	2,8 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	1 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,55 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,35 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	0,25 kN/m

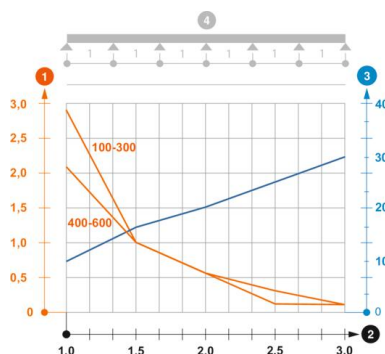

Belastningsdiagram kabelstege typ SLZ L A4

- 1 Tillåten belastning i kN/m
 - 2 Stödbredd i m
 - 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
 - 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd