


Tekniskt datablad

Elförzinkade stålrör, med gänga

Artikelnummer: 2046863



Elinstallationsrör enligt EN 61386-1, med gängade ändar enligt EN 60423, för mekaniskt skydd av kablar och ledningar. Med gradfri innervägg. Korrosionsskyddsklass 2 (medel). En skarvmuff är redan fastskruvad på varje rör.

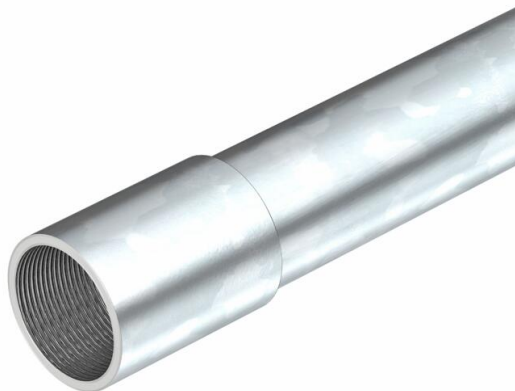

St	Stål
G	galvaniskt förzinkad EFZ

Huvuddata

Artikelnummer	2046863
Typ	SM25W G
Beteckning 1	Metallrör gängat
Beteckning 2	med gängmuff
Tillverkare:	OBO
Dimension	M25x1,5,3000
Material	Stål
Yta	galvaniskt förzinkad EFZ
Ytstandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Minsta förpackningsenhet	30
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	92,29 kg
Viktenhet	kg/100 st


Tekniskt datablad

Elförzinkade stålrör, med gänga

Artikelnummer: 2046863



Mått

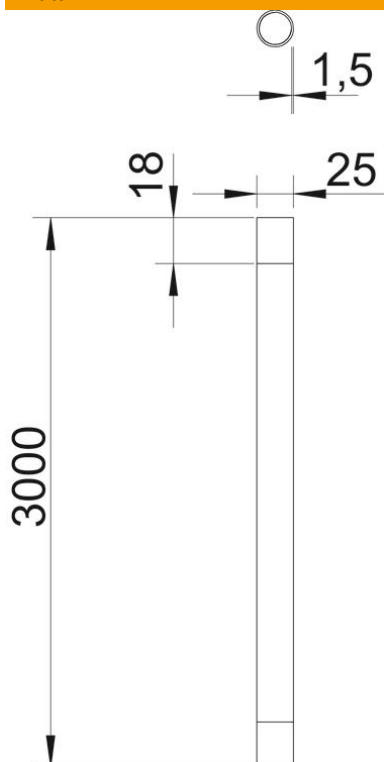

Längd	3 000 mm
Mått D	25 mm
Mått L	3 000 mm
Mått I	18 mm
Mått m (mm)	M25
Mått t	1,5 mm

Teknisk data

Utvändig montering	ja
Utförande rör	styv med gänga
Betonginstallation	ja
Böjningsförhållande	fast
Tryckhållfasthet	mycket grov (4000 N)
Användningstemperatur max.	+ 400 °C
Användningstemperatur min.	- 45 °C
Gänga	M25x1,5
Hålväggsinstallation	ja
Installation på trä	ja
Installation under jord	nej
Installation utomhus	nej
Klassificeringskod	55571
Maskiner och anläggningsinstallation	nej
Yta, borstad	nej
Yta, polerad	nej
Slagtålighet	mycket tung (6,8/300 mm)
Temperaturanvändningsområde max.	400 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-45 °C
Golvinstallation (bitumen, Hot Rolled Asphalt)	ja
Golvinstallation (massagolv)	ja
Infälld	ja