

Tekniskt datablad

Aluminiumrör, med gänga

Artikelnummer: 2046038



Elinstallationsrör enligt EN 61386-1, med gängade ändar enligt EN 60423, för mekaniskt skydd av kablar och ledningar. Med gradfri innervägg. En skarvmuff är redan fastskruvad på varje rör.



Alu Aluminium

Huvuddata

Artikelnummer	2046038
Typ	SM63W ALU
Beteckning 1	Aluminiumrör
Beteckning 2	med gänga
Tillverkare:	OBO
Dimension	M63x1,5,3000
Material	Aluminium
Minsta förpackningsenhet	15
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	108,48 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	13,5718 kg CO ₂ / 1 Meter


Tekniskt datablad

Aluminiumrör, med gänga

Artikelnummer: 2046038



Mått

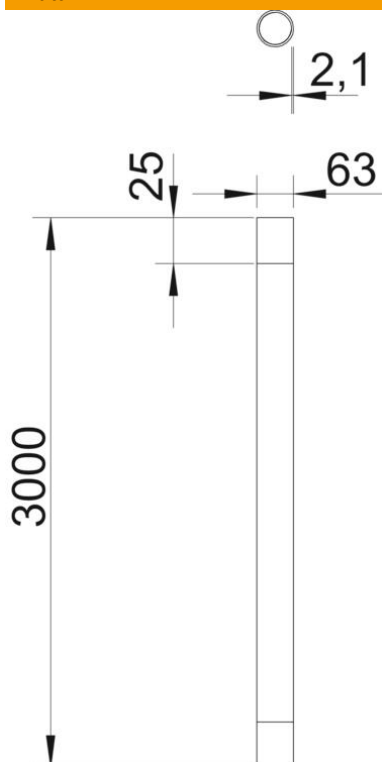

Längd	3 000 mm
Mått D	63 mm
Mått L	3 000 mm
Mått I	25 mm
Mått m (mm)	M63
Mått t	2,1 mm

Tekniskt datablad

Aluminiumrör, med gänga

Artikelnummer: 2046038



Teknisk data

Utvändig montering	ja
Utförande rör	styv med gänga
Betonginstallation	ja
Böjningsförhållande	fast
Tryckhållfasthet	mycket grov (4000 N)
Användningstemperatur max.	+ 250 °C
Användningstemperatur min.	- 45 °C
Gänga	M63x1,5
Hålväggsinstallation	ja
Installation på trä	ja
Installation under jord	ja
Installation utomhus	ja
Klassificeringskod	55561
Maskiner och anläggningsinstallation	ja
Yta, borstad	nej
Yta, polerad	nej
Slagtålighet	mycket tung (6,8/300 mm)
Temperaturanvändningsområde max.	250 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-45 °C
Golvinstallation (bitumen, Hot Rolled Asphalt)	ja
Golvinstallation (massagolv)	ja
Infälld	ja