

Tekniskt datablad

Varmförzinkat stålrör, med gänga

Artikelnummer: 2046540



Elinstallationsrör enligt EN 61386-1, med gängade ändar enligt EN 60423, för mekaniskt skydd av kablar och ledningar. Med gradfri innervägg. Korrosionsskyddsklass 4 (hög). En skarvmuff är redan fastskruvad på varje rör.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	2046540
Typ	SM63W FT
Beteckning 1	Metallrör gängat
Beteckning 2	med gängmuff
Tillverkare:	OBO
Dimension	M63, 3000mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	9
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	324,7 kg
Viktenhet	kg/100 st


Tekniskt datablad

Varmförzinkat stålrör, med gänga

Artikelnummer: 2046540



Mått

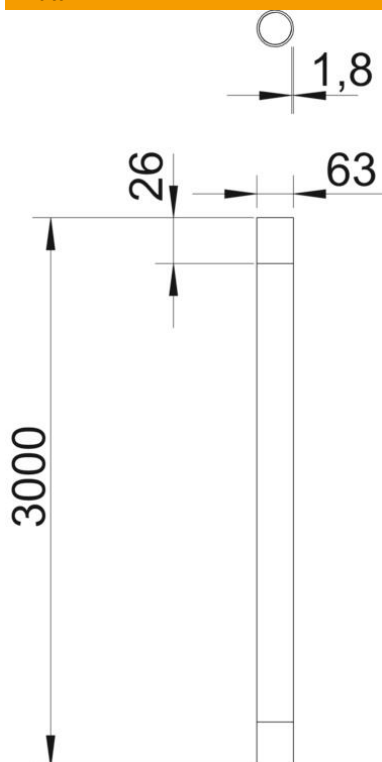

Längd	3 000 mm
Mått D	63 mm
Mått L	3 000 mm
Mått l	26 mm
Mått m (mm)	M63
Mått t	1,8 mm

Teknisk data

Utvändig montering	ja
Utförande rör	styv med gänga
Betonginstallation	ja
Böjningsförhållande	fast
Tryckhållfasthet	mycket grov (4000 N)
Användningstemperatur max.	+ 400 °C
Användningstemperatur min.	- 45 °C
Gänga	M63x1,5
Hålväggsinstallation	ja
Installation på trä	ja
Installation under jord	ja
Installation utomhus	ja
Klassificeringskod	55571
Maskiner och anläggningsinstallation	ja
Med muff	ja
Yta, borstad	nej
Yta, polerad	nej
Slagtålighet	mycket tung (6,8/300 mm)
Temperaturanvändningsområde max.	400 °C

Tekniskt datablad

Varmförzinkat stålrör, med gänga

Artikelnummer: 2046540



Teknisk data

Temperaturanvändningsområde min.	-45 °C
Golvsinstallation (bitumen, Hot Rolled Asphalt)	ja
Golvininstallation (massagolv)	ja
Infälld	ja