

Jordat uttag 1-vägs 0°, med förstärkt petskydd, med insticksplintar, 2-polig, 16 A, 250 V, med förbindelseplintar enligt IEC 60884-1.

För installation i Rapid 45-kanaler, installationskanaler, uttagsstolpar golvsystem och bordsuttag.



PC Polykarbonat

Huvuddata

Artikelnummer	6120008
Typ	STD-D0 RW1
Beteckning 1	Vägguttag 0°, 1-vägs
Beteckning 2	Petskydd
Tillverkare:	OBO
Dimension	250V, 10/16A
Färg	helvit; RAL 9010
Material	Polykarbonat
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	4,2 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO2-avtryck (GWP) från vaggas till grind	0,1852 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

Jordat uttag 0°, 1-vägs

Artikelnummer: 6120008



Mått

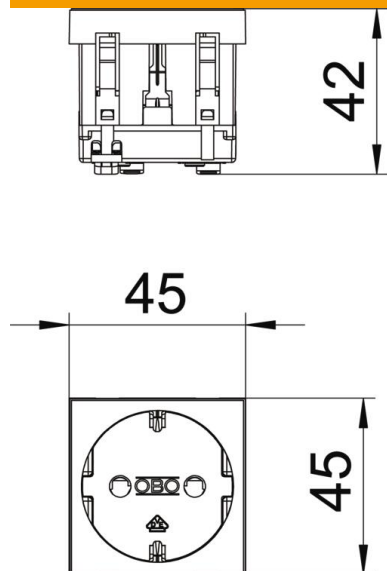

Bredd	45 mm
Höjd	45 mm

Teknisk data

Skyddskåpa	Centrumplatta
Låsbar	nej
Anslutningstyp	Kopplingsklämma
antal enheter	1
Antal moduler (i modulkonstruktion)	0
Antal omkopplingsbara eluttag	0
Antal poler	2
Tryck/märkning	utan tryck
Utförande	1-vägs 0°
Utförande för yta	matt
Utförande	SCHUKO
Utkastningsmekanism	nej
fastsättning	låsning
textfält	nej
Driftstemperatur max.	40 °C
Driftstemperatur min.	-5 °C
Förstärkt beröringsskydd	ja
Felströmskydd	nej
för krävande villkor (enligt VDE)	nej
Gångreserv	nej
Halogenfri	ja
Isolerad installation	nej
Klapplock	nej
Kodning	nej
Kontrollampa	nej
Med på/av-brytare	nej
Med finsäkring	nej

Tekniskt datablad

Jordat uttag 0°, 1-vägs

Artikelnummer: 6120008



Teknisk data

Med funktionsbelysning	nej
Med ledbelysning	nej
Monteringstyp	Installationskanal
Nominell spänning	250 V
Nominell ström	16 A
Kapslingsklasser	övriga
Specialströmförsörjning	utan specialströmförsörjning
Utförande eluttag	Skyddsjordad kontakt
Eluttag vinkel	0°
Djup	42 mm
transparent	nej
Feljusterad centruminsats	nej
Godkännande	VDE
Överspänningsskydd	nej