




Jordat uttag 3-vägs 0°, med förstärkt petskydd, med insticksplintar, 2-polig, 16 A, 250 V, med förbindelseplintar enligt IEC 60884-1.

För installation i Rapid 45-kanaler, installationskanaler, uttagsstolpar golvsystem och bordsuttag.

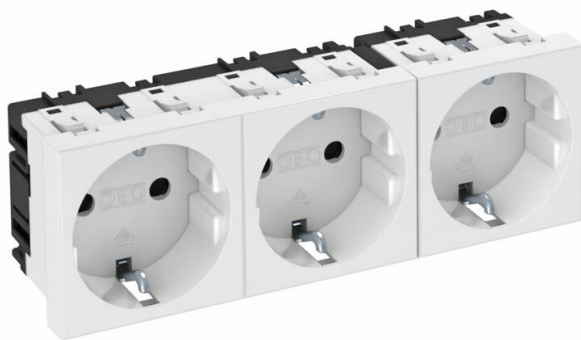

PC

Polykarbonat

#### Huvuddata

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 6120042                 |
| Typ                                     | STD-D0 RW3              |
| Beteckning 1                            | Vägguttag 0°, 3-vägs    |
| Beteckning 2                            | Petskydd                |
| Tillverkare:                            | OBO                     |
| Dimension                               | 250V, 10/16A            |
| Färg                                    | helvit; RAL 9010        |
| Material                                | Polykarbonat            |
| Minsta förpackningsenhet                | 1                       |
| Förpackningsenhet                       | Styck                   |
| Vikt                                    | 12,2 kg                 |
| Viktenhet                               | kg/100 par              |
| CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind | 0,5047 kg COe / 1 Styck |



# Tekniskt datablad

Jordat uttag 0°, 3-vägs

Artikelnummer: 6120042



## Mått

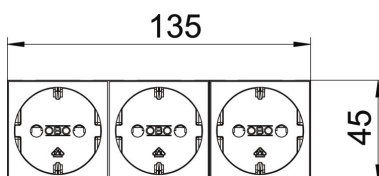

|       |        |
|-------|--------|
| Bredd | 135 mm |
| Höjd  | 45 mm  |

## Teknisk data

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Skyddskåpa                          | Centrumplatta                |
| Låsbar                              | nej                          |
| Anslutningstyp                      | Kopplingsklämma              |
| antal enheter                       | 3                            |
| Antal moduler (i modulkonstruktion) | 0                            |
| Antal omkopplingsbara eluttag       | 0                            |
| Antal poler                         | 2                            |
| Tryck/märkning                      | utan tryck                   |
| Utförande                           | 3-vägs 0°                    |
| Utförande för yta                   | matt                         |
| Utförande                           | SCHUKO                       |
| Utkastningsmekanism                 | nej                          |
| fastsättning                        | låsning                      |
| textfält                            | nej                          |
| Driftstemperatur max.               | 40 °C                        |
| Driftstemperatur min.               | -5 °C                        |
| Förstärkt beröringsskydd            | ja                           |
| Felströmskydd                       | nej                          |
| för krävande villkor (enligt VDE)   | nej                          |
| Gångreserv                          | nej                          |
| Halogenfri                          | ja                           |
| Isolerad installation               | nej                          |
| Klapplock                           | nej                          |
| Kodning                             | nej                          |
| Kontrollampa                        | nej                          |
| Med på/av-brytare                   | nej                          |
| Med finsäkring                      | nej                          |
| Med funktionsbelysning              | nej                          |
| Med ledbelysning                    | nej                          |
| Monteringstyp                       | Installationskanal           |
| Nominell spänning                   | 250 V                        |
| Nominell ström                      | 16 A                         |
| Kapslingsklasser                    | övriga                       |
| Specialströmförsörjning             | utan specialströmförsörjning |
| Utförande eluttag                   | Skyddsjordad kontakt         |

# Tekniskt datablad

Jordat uttag 0°, 3-vägs

Artikelnummer: 6120042



## Teknisk data

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Eluttag vinkel            | 0°    |
| Djup                      | 42 mm |
| transparent               | nej   |
| Feljusterad centruminsats | nej   |
| Godkännande               | VDE   |
| Överspänningsskydd        | nej   |