


Stödprofil för att skapa en distans mellan det gångbara kabelrännsystemet BKRS och golvet. Z-profilen ska installeras växelvis på de olika sidor vid distansskapandet.

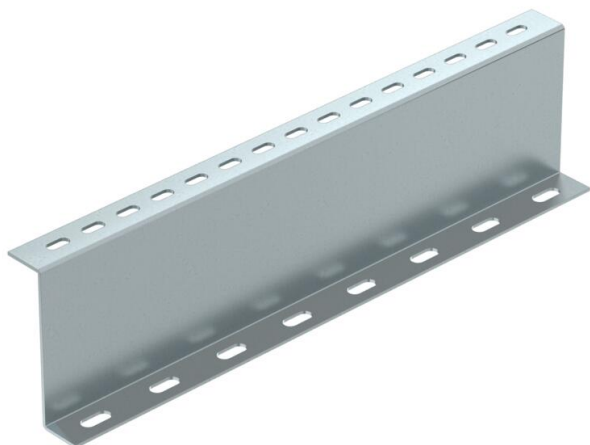

St

Stål

FS

sendzimirförzinkad

### Huvuddata

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                           | 6044596                  |
| Typ                                     | STP Z 10300 FS           |
| Beteckning 1                            | Stödprofil               |
| Beteckning 2                            | Z-form, för BKRS         |
| Tillverkare:                            | OBO                      |
| Dimension                               | 100x3000                 |
| Färg                                    | zink                     |
| Material                                | Stål                     |
| Yta                                     | sendzimirförzinkad       |
| Ytstandard                              | DIN EN 10346             |
| Minsta förpackningsenhet                | 3                        |
| Förpackningsenhet                       | Meter                    |
| Vikt                                    | 223,4 kg                 |
| Viktenhet                               | kg/100 st                |
| CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind | 5,9156 kg CO2e / 1 Meter |


# Tekniskt datablad

## Stödprofil 100 FS


Artikelnummer: 6044596



### Mått



|        |          |
|--------|----------|
| Längd  | 3 000 mm |
| Bredd  | 3 000 mm |
| Höjd   | 100 mm   |
| Mått L | 118 in   |
| Mått L | 3 000 mm |

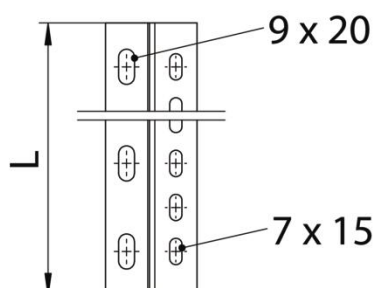

### Teknisk data

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Materialtjocklek (Inch) | 0,08 in |
| Materialtjocklek        | 2 mm    |
| Rostfritt stål, betat   | nej     |