

# Tekniskt datablad

## Varmförzinkad skarvmuff, utan gänga

Artikelnummer: 2046624



Tillbehörsdel: skarvmuff för förbindningarna mellan elinstallationsrör. Med gradfri innervägg.



|    |               |
|----|---------------|
| St | Stål          |
| FT | varmförzinkad |

### Huvuddata

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 2046624                               |
| Typ                                                  | SV40W FT                              |
| Beteckning 1                                         | Skarvmuff metall                      |
| Beteckning 2                                         | utan gänga                            |
| Tillverkare:                                         | OBO                                   |
| Dimension                                            | Ø40mm                                 |
| Material                                             | Stål                                  |
| Yta                                                  | varmförzinkad                         |
| Ytstandard                                           | DIN EN ISO 1461                       |
| Minsta förpackningsenhet                             | 25                                    |
| Förpackningsenhet                                    | Styck                                 |
| Vikt                                                 | 14,4 kg                               |
| Viktenhet                                            | kg/100 par                            |
| CO <sub>2</sub> -avtryck (GWP) från vagga till grind | 0,4046 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Styck |


# Tekniskt datablad

## Varmförzinkad skarvmuff, utan gänga

Artikelnummer: 2046624



### Mått

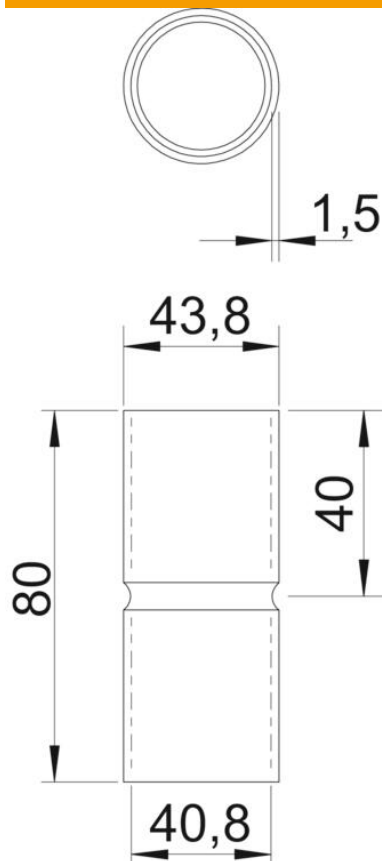

|             |         |
|-------------|---------|
| Längd       | 80 mm   |
| Mått D      | 43,8 mm |
| Mått d      | 40,8 mm |
| Mått L      | 80 mm   |
| Mått l      | 40 mm   |
| Mått m (mm) | M40     |
| Mått t      | 1,5 mm  |

### Teknisk data

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Utförande                        | Plug-in |
| för rördiameter                  | 40 mm   |
| Storlek                          | 40      |
| Halogenfri                       | ja      |
| Med inspektionslucka och lock    | nej     |
| Yta, borstad                     | nej     |
| Yta, polerad                     | nej     |
| Temperaturanvändningsområde max. | 400 °C  |
| Temperaturanvändningsområde min. | -45 °C  |
| Tvådelad                         | nej     |