

# Tekniskt datablad

## Zink-nickel belagd skarvmuff, med gänga

Artikelnummer: 2046554



Tillbehörsdel: Rörskarvmuff med gänga enligt SS-EN 60423, för skarvning mellan elinstallationsrör och 90-gradersböjar.



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| <b>St</b> | Stål               |
| <b>DN</b> | zink-/nickelbelagd |

### Huvuddata

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer            | 2046554                 |
| Typ                      | SVM20W DN               |
| Beteckning 1             | Skarvmuff gängad metall |
| Beteckning 2             | med gänga               |
| Tillverkare:             | OBO                     |
| Dimension                | M20x1,5                 |
| Material                 | Stål                    |
| Yta                      | zink-/nickelbelagd      |
| Ytstandard               |                         |
| Minsta förpackningsenhet | 50                      |
| Förpackningsenhet        | Styck                   |
| Vikt                     | 3 kg                    |
| Viktenhet                | kg/100 par              |


# Tekniskt datablad

Zink-nickel belagd skarvmuff, med gänga

Artikelnummer: 2046554



## Mått

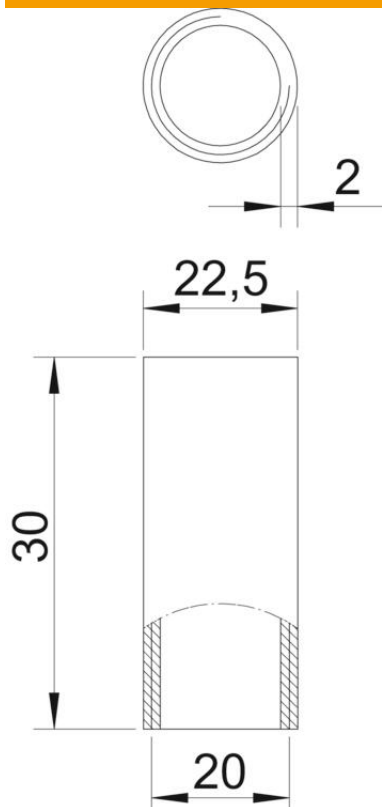

|             |         |
|-------------|---------|
| Längd       | 30 mm   |
| Mått D      | 22,5 mm |
| Mått d      | 20 mm   |
| Mått L      | 30 mm   |
| Mått m (mm) | M20     |
| Mått t      | 2 mm    |

## Teknisk data

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Utförande                        | Gänga   |
| för rördiameter                  | 20 mm   |
| Gänga                            | M20x1,5 |
| Storlek                          | 20      |
| Halogenfri                       | nej     |
| Med inspektionslucka och lock    | nej     |
| Yta, borstad                     | nej     |
| Yta, polerad                     | nej     |
| Temperaturanvändningsområde max. | 400 °C  |
| Temperaturanvändningsområde min. | -45 °C  |
| Tvådelad                         | nej     |