

# Tekniskt datablad

## FireBox T100ED, med säkringshållare och utvändig fastsättning

Artikelnummer: 7205752



Anslutningsdosor med säkringshållare och mjuka instickstätningar. Gott om kabeldragningsutrymme med diagonalt placerad anslutningsenhet med helt förmonterade keramikklämmor som tål hög temperatur. Grön-gul skyddsledarklämma. Fäst i lättåtkomliga yttre fästören Godkänd för brandsäker elinstallation / elektrisk funktionsgaranti enligt DIN 4102 Part 12. Klasserna E30, E60 och E90. Keramiska plintar har testats enligt DIN EN 60998-2-1:2004.



Inklusive 2 x skruvexpander MMSplus P 6x35.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polypropen

### Huvuddata

Artikelnummer	7205752
Beteckning 1	Kopplingsdosa
Beteckning 2	för funktionsgaranti
Tillverkare:	OBO
Dimension	150x116x67
Färg	orange; RAL 2003
Material	Polypropen
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	48,65 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO <sub>2</sub> -avtryck (GWP) från vaggla till grind	2,1902 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Styck


# Tekniskt datablad

## FireBox T100ED, med säkringshållare och utvändig fastsättning

Artikelnummer: 7205752



### Mått

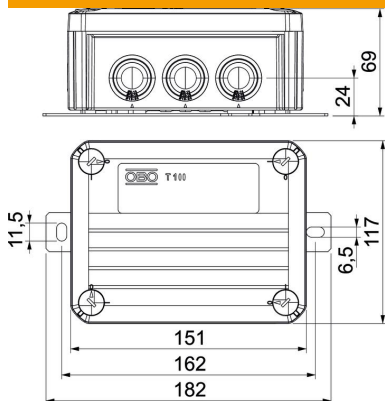

Längd	150 mm
Bredd	116 mm
Höjd	67 mm
Mått B	116 mm
Mått H	67 mm
Mått L	150 mm
Mått L1	162 mm
Mått L2	182 mm

### Teknisk data

Stapelbar	nej
Antal införingar	10
Antal klämmor	6
Typ av dosgenomföring	Membran utskärbar
Isolationsspänning Ui	690 V
Bestyckning	Klämma
Lock	ej transparent
Lockfästen	skruvad
införing bakifrån	nej
Införingar	8 x M252 x M32
Explosionssäkert utförande	nej
Form	rektangulär
Brandsäker installation / funktionsgaranti	E 90
För Ex-zon	utan
För Ex-zon gas	utan
För Ex-zon damm	utan
Halogenfri	ja
Inre dimension	136x102x57 mm
Med avskärmning	nej
Med lock	ja
Nominellt tvärsnitt min.	6 mm <sup>2</sup>
Nominell spänning	660 V
Plomberbar	nej
Slagtålig	nej
Kapslingsklasser	IP66
Väderbeständig	nej