

Tekniskt datablad

FireBox T100 med instickstätningar, för datateknik, 4x8

Artikelnummer: 7205766



Anslutningsdosa för datateknik, med mjuka instickstätningar. Keramikplintar som tål höga temperaturer, parvis utförande, passar för dataledningar. Grön/gul skyddsledare/skärmplint. Fäst i lättåtkomliga yttre fästöron Godkänd för brandsäker elinstallation / elektrisk funktionsgaranti enligt DIN 4102 Part 12. Klasserna E30, E60 och E90. Keramiska plintar har testats enligt DIN EN 60998-2-1:2004.

Inklusive 2 x MMS plus 6x35.



Huvuddata

Artikelnummer	7205766
Typ	T100ED 4x8AD
Beteckning 1	Branddosa
Beteckning 2	för funktionsgaranti
Tillverkare:	OBO
Dimension	150x116x67
Färg	orange; RAL 2003
Material	Polypropen
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	45,21 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	2,0769 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

FireBox T100 med instickstätningar, för datateknik, 4x8

Artikelnummer: 7205766



Mått

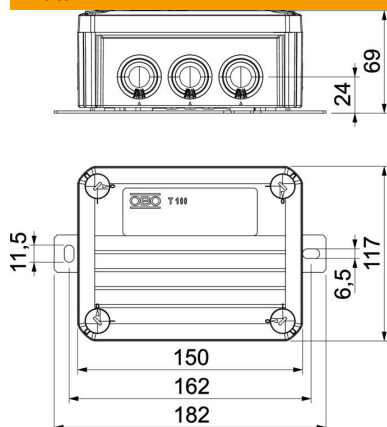

Längd	150 mm
Bredd	116 mm
Höjd	68 mm
Mått B	116 mm
Mått H	68 mm
Mått L	150 mm
Mått L1	162 mm
Mått L2	182 mm

Teknisk data

Stapelbar	nej
Antal införingar	10
Antal klämmor	9
Typ av dosgenomföring	Membran utskärbar
Bestyckning	Klämma
Lock	ej transparent
Lockfästen	skruvad
införing bakifrån	nej
Införingar	8 x M25 2 x M32
Explosionssäkert utförande	nej
Form	rektangulär
Brandsäker installation / funktionsgaranti	E 90
För Ex-zon	utan
För Ex-zon gas	utan
För Ex-zon damm	utan
Halogenfri	ja
Inre dimension	136x102x57 mm
Med avskärmning	nej
Med lock	ja
Nominellt tvärsnitt max.	4 mm ²
Nominellt tvärsnitt min.	0,5 mm ²
Nominell spänning	660 V
Plomberbar	nej
Slagtålig	nej
Kapslingsklasser	IP66
Transparent lock	nej
Väderbeständig	nej