



Anslutningsdosor med två säkringshållare och mjuka instickstätningar. Gott om kabeldragningsutrymme med diagonalt placerad anslutningsenhet med helt förmonterade keramikklämmor som tål hög temperatur. Grön-gul skyddsledarklämma. Fäst i lättåtkomliga yttre fästöron Godkänd för brandsäker elinstallation / elektrisk funktionsgaranti enligt DIN 4102 Part 12. Klasserna E30, E60 och E90. Keramiska plintar har testats enligt DIN EN 60998-2-1:2004.

Inklusive 2 x skruvexpander MMSplus P 6x35.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polypropen

Huvuddata

Artikelnummer	7205760
Typ	T160ED 10A2F
Beteckning 1	Branddosa
Beteckning 2	för funktionsgaranti
Tillverkare:	OBO
Dimension	190x150x77
Färg	orange; RAL 2003
Material	Polypropen
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	77,188 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	2,7498 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

FireBox T160 med instickstätningar, 2 säkringshållare

Artikelnummer: 7205760



Mått

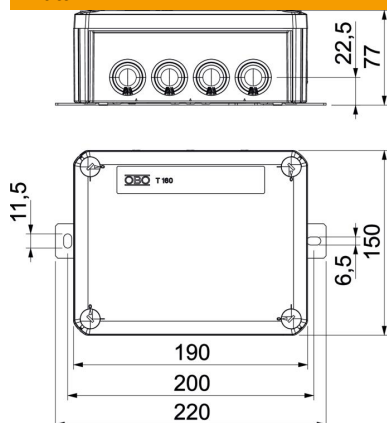

Längd	190 mm
Bredd	150 mm
Höjd	77 mm
Mått B	150 mm
Mått H	77 mm
Mått L	190 mm
Mått L1	200 mm
Mått L2	220 mm

Teknisk data

Stapelbar	nej
Antal införingar	12
Antal klämmor	7
Typ av dosgenomföring	Membran utskärbar
Isolationsspänning Ui	690 V
Bestyckning	Klämma
Lock	ej transparent
Lockfästen	skruvad
införing bakifrån	nej
Införingar	7 x M25 5 x M32
Explosionssäkert utförande	nej
Form	rektangulär
Brandsäker installation / funktionsgaranti	E 90
För Ex-zon	utan
För Ex-zon gas	utan
För Ex-zon damm	utan
Halogenfri	ja
Inre dimension	176x135x67 mm
Med avskärmning	nej
Med lock	ja
Nominellt tvärsnitt min.	10 mm ²
Nominell spänning	660 V
Plomberbar	nej
Slagtålig	nej
Kapslingsklasser	IP66
Transparent lock	nej
Väderbeständig	nej