

Tekniskt datablad

FireBox T250 med instickstätningar, enkelklämmor

Artikelnummer: 7205744



Anslutningsdosor med mjuka instickstätningar. Gott om kabeldragningsutrymme med diagonalt placerad anslutningsenhet med helt förmonterade keramikklämmor som tål hög temperatur. Grön-gul skyddsledarklämma. Fäst i lättåtkomliga yttre fästöron Godkänd för brandsäker elinstallation / elektrisk funktionsgaranti enligt DIN 4102 Part 12. Klasserna E30, E60 och E90. Keramiska plintar har testats enligt DIN EN 60998-2-1:2004.



Inklusive 2 x skruvexpander MMSplus P 6x35.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polypropen

Huvuddata

Artikelnummer	7205744
Typ	T250ED 16A
Beteckning 1	Branddosa
Beteckning 2	för funktionsgaranti
Tillverkare:	OBO
Dimension	240x190x95
Färg	orange; RAL 2003
Material	Polypropen
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	92,919 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	3,2209 kg CO2e / 1 Styck


Tekniskt datablad

FireBox T250 med instickstätningar, enkelklämmor

Artikelnummer: 7205744



Mått

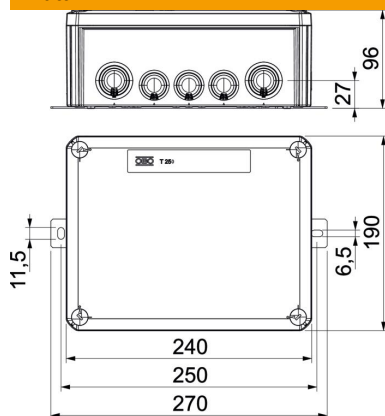

Längd	240 mm
Bredd	190 mm
Höjd	95 mm
Mått B	190 mm
Mått H	95 mm
Mått L	240 mm
Mått L1	250 mm
Mått L2	270 mm

Teknisk data

Stapelbar	nej
Antal klämmor	5
Typ av dosgenomföring	Membran utskärbar
Bestyckning	Klämma
Lock	ej transparent
Lockfästen	skruvad
införing bakifrån	nej
Införingar	9 x M25 7 x M32
Explosionssäkert utförande	nej
Form	rektangulär
Brandsäker installation / funktionsgaranti	E 90
För Ex-zon	utan
För Ex-zon gas	utan
För Ex-zon damm	utan
Halogenfri	ja
Inre dimension	225x173x86 mm
Med avskärmning	nej
Med lock	ja
Nominellt tvärsnitt max.	16 mm ²
Nominellt tvärsnitt min.	6 mm ²
Nominell spänning	660 V
Plomberbar	nej
Slagtålig	nej
Kapslingsklasser	IP66
Transparent lock	nej
Väderbeständig	nej