



Anslutningsdosor med två säkringshållare och mjuka instickstätningar. Gott om kabeldragningsutrymme med diagonalt placerad anslutningsenhet med helt förmonterade keramikklämmor som tål hög temperatur. Grön-gul skyddsledarklämma. Fäst i lättåtkomliga yttre fästören Godkänd för brandsäker elinstallation / elektrisk funktionsgaranti enligt DIN 4102 Part 12. Klasserna E30, E60 och E90. Keramiska plintar har testats enligt DIN EN 60998-2-1:2004.

Inklusive 2 x skruvexpander MMSplus P 6x35.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polypropen

Huvuddata

Artikelnummer	7205762
Typ	T250ED 16A2F
Beteckning 1	Branddosa
Beteckning 2	för funktionsgaranti
Tillverkare:	OBO
Dimension	240x190x95
Färg	orange; RAL 2003
Material	Polypropen
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	113,054 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	3,6089 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

FireBox T250 med instickstätningar, 2 säkringshållare

Artikelnummer: 7205762



Mått

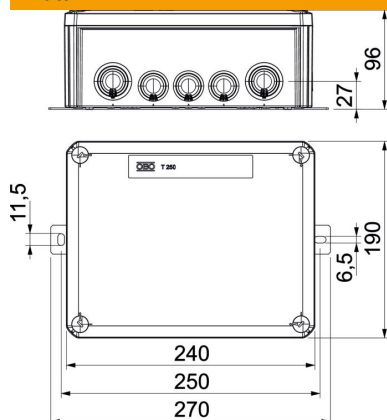

Längd	240 mm
Bredd	190 mm
Höjd	95 mm
Mått B	190 mm
Mått H	95 mm
Mått L	240 mm
Mått L1	250 mm
Mått L2	270 mm

Teknisk data

Stapelbar	nej
Antal klämmor	7
Typ av dosgenomföring	Membran utskärbar
Bestyckning	Klämma
Lock	ej transparent
Lockfästen	skruvad
införing bakifrån	nej
Införingar	9 x M25 7 x M32
Explosionssäkert utförande	nej
Form	rektangulär
Brandsäker installation / funktionsgaranti	E 90
För Ex-zon	utan
För Ex-zon gas	utan
För Ex-zon damm	utan
Halogenfri	ja
Inre dimension	225x173x86 mm
Med avskärmning	nej
Med lock	ja
Nominellt tvärsnitt min.	16 mm ²
Nominell spänning	660 V
Plomberbar	nej
Slagtålig	nej
Kapslingsklasser	IP66
Transparent lock	nej
Väderbeständig	nej