



Anslutningsdosor med keramiska enkelklämmor och mjuka instickstättningar. Gott om kabeldragningsutrymme med diagonalt placerad anslutningsenhet med helt förmonterade keramikklämmor som tål hög temperatur. Gröngul skyddsledarklämma. Fäst i lättåtkomliga yttre fästöron Godkänd för brandsäker elinstallation / elektrisk funktionsgaranti enligt DIN 4102 Part 12. Klasserna E30, E60 och E90. Keramiska plintar har testats enligt DIN EN 60998-2-1:2004.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polypropen

Huvuddata

Artikelnummer	7205741
Beteckning 1	Branddosa
Beteckning 2	för funktionsgaranti
Tillverkare:	OBO
Dimension	114x114x57
Färg	orange; RAL 2003
Material	Polypropen
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	31 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	1,1021 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

FireBox T60 med instickstätningar

Artikelnummer: 7205741



Mått

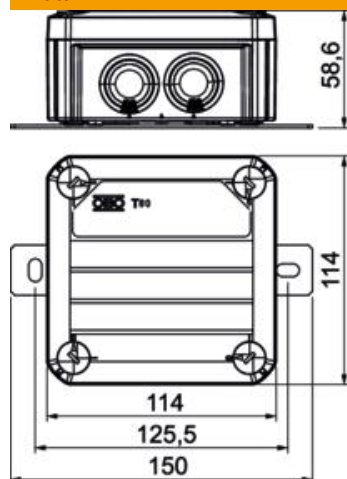

Längd	114 mm
Bredd	114 mm
Höjd	58,6 mm
Mått B	114 mm
Mått H	58,6 mm
Mått L	114 mm
Mått L1	125,5 mm
Mått L2	150 mm

Teknisk data

Stapelbar	nej
Antal klämmor	5
Typ av dosgenomföring	Membran utskärbar
Bestyckning	Klämma
Lock	ej transparent
Lockfästen	skruvad
införning bakifrån	nej
Införningar	7 x M25
Explosionssäkert utförande	nej
Form	rektangulär
Brandsäker installation / funktionsgaranti	E 90
För Ex-zon	utan
För Ex-zon gas	utan
För Ex-zon damm	utan
Halogenfri	ja
Inre dimension	100x100x48 mm
Med avskärmning	nej
Med lock	ja
Nominellt tvärsnitt min.	6 mm ²
Nominell spänning	660 V
Plomberbar	nej
Slagtålig	nej
Kapslingsklasser	IP66
Väderbeständig	nej