

# Tekniskt datablad

## TP vägg- och takkonsol A2

Artikelnummer: 6365989



Med klämstycken för skruvlös fastsättning av trädstege.  
Om konsolen monteras direkt på vägg eller tak ska alltid distansstycket av typen DS 4 användas av stabilitetsskäl.

Max. sidohöjd för kabelstegssystemet 60 mm.



**A2** Rostfritt stål 1.4301

**2B** polerad

### Huvuddata

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer            | 6365989               |
| Typ                      | TPDG 145 A2           |
| Beteckning 1             | Vägg- och takkonsol   |
| Beteckning 2             | för trädstege         |
| Tillverkare:             | OBO                   |
| Dimension                | B145mm                |
| Material                 | Rostfritt stål 1.4301 |
| Yta                      | polerad               |
| Ytstandard               |                       |
| Minsta förpackningsenhet | 6                     |
| Förpackningsenhet        | Styck                 |
| Vikt                     | 52 kg                 |
| Viktenhet                | kg/100 par            |


# Tekniskt datablad

## TP vägg- och takkonsol A2

Artikelnummer: 6365989



### Mått

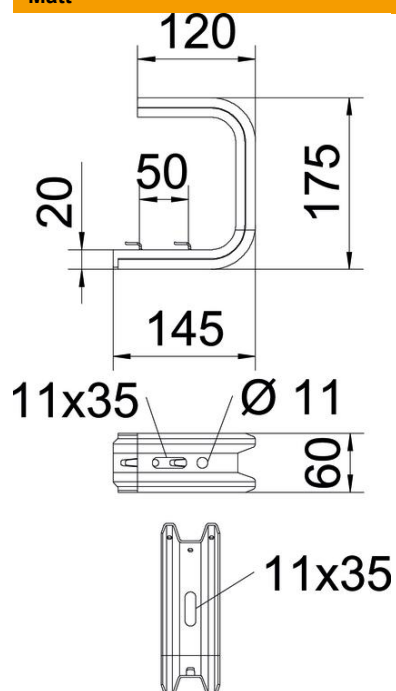


|        |        |
|--------|--------|
| Längd  | 175 mm |
| Bredd  | 145 mm |
| Höjd   | 60 mm  |
| Mått B | 145 mm |
| Mått H | 175 mm |
| Mått L | 50 mm  |

### Teknisk data

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Utförande                                  | Upphångningsbygel (C-bygel) |
| F i kN tak                                 | 1,3 kN                      |
| F i kN vägg                                | 1,4 kN                      |
| Brandsäker installation / funktionsgaranti | nej                         |
| för bredd max.                             | 100 mm                      |
| för bredd min.                             | 100                         |
| Avsedd för trädstege                       | ja                          |
| Avsedd för kabelstege                      | nej                         |
| Lämplig för kabelränna                     | nej                         |
| Lämplig för ränn/ stegbredd                | 100 mm                      |


#### Belastning

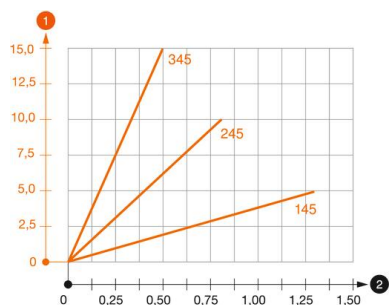

#### Belastningsdiagram

- 1** Böjning av konsolspetsen vid tillåten konsolbelastning
- 2** Tillåten konsolbelastning i kN
- Belastningskurva med konsolbredd i mm

#### Belastningsparametrar plugg för TPDG vägg- och takkonsol



#### Väggfäste

| Pluggtyp       | Maximal belastning [kN] |      |      |      |      |
|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
|                | Konsollängd [mm]        |      |      |      |      |
|                | 145                     | 245  | 345  | 445  | 545  |
| BZ3 8x95/0-40  | 0,56                    | 0,53 | 0,50 | 0,47 | 0,44 |
| BZ3 10x90/0-30 | 1,03                    | 0,96 | 0,68 | 0,54 |      |

Max. belastning  $F_{tot.}$  = kabelvikt + kabelränna + takbygel. Värdena för bärförmåga höjs betydligt vid användning i oförstörd betong. De angivna värdena baseras på betong med hållfasthetsklass C20/25.