

Tekniskt datablad

TP vägg- och takkonsol FS

Artikelnummer: 6365914



TP vägg- och takfäste med klämstycken för skruvlös fastsättning av trådstege.
Om konsolen monteras direkt på vägg eller tak ska alltid distansstycket av typen DS 4 användas av stabilitetsskäl.

Max. sidohöjd för kabelstegsystemet 60 mm.



St Stål

FS sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6365914
Beteckning 1	Vägg- och takkonsol
Beteckning 2	för trådstege
Tillverkare:	OBO
Dimension	B195mm
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	6
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	60 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagg till grind	1,426 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

TP vägg- och takkonsol FS

Artikelnummer: 6365914



Mått

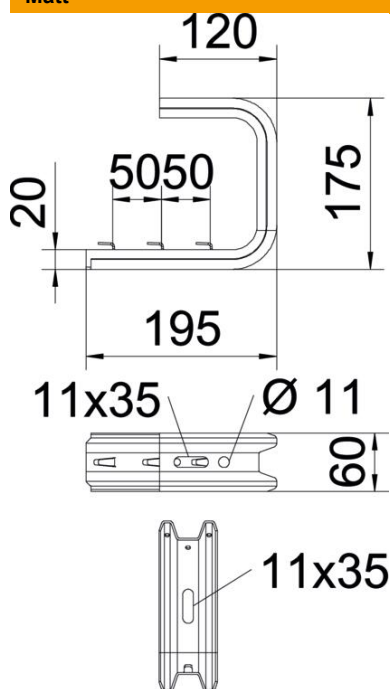


Längd	175 mm
Bredd	195 mm
Höjd	60 mm
Mått B	195 mm
Mått L	100 mm

Teknisk data

Utförande	Upphångningsbygel (C-bygel)
F i kN tak	0,95 kN
F i kN vägg	1,05 kN
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
för bredd max.	150 mm
för bredd min.	150
Avsedd för trädstege	ja
Avsedd för kabelstege	nej
Lämplig för kabelränna	nej
Lämplig för ränn/ stegbredd	150 mm


Belastning

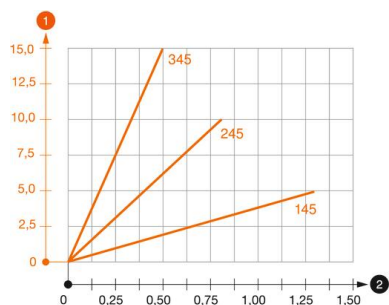

Belastningsdiagram

- 1** Böjning av konsolspetsen vid tillåten konsolbelastning
- 2** Tillåten konsolbelastning i kN
- Belastningskurva med konsolbredd i mm

Belastningsparametrar plugg för TPDG vägg- och takfäste



Väggfäste

Pluggtyp	Maximal belastning [kN]				
	Konsollängd [mm]				
	145	245	345	445	545
BZ3 8x95/0-40	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44
BZ3 10x90/0-30	1,03	0,96	0,68	0,54	

Max. belastning $F_{tot.}$ = kabelvikt + kabelränna + takbygel. Värdena för bärförmåga höjs betydligt vid användning i oförstörd betong. De angivna värdena baseras på betong med hållfasthetsklass C20/25.