

Tekniskt datablad

TP vägg- och takkonsol FS

Artikelnummer: 6365949



TP vägg- och takfäste med klämstycken för skruvlös fastsättning av trädstege.
Om konsolen monteras direkt på vägg eller tak ska alltid distansstycket av typen DS 4 användas av stabilitetsskäl.

Max. sidohöjd för kabelstegsystemet 60 mm.



St	Stål
FS	sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6365949
Beteckning 1	Vägg- och takkonsol
Beteckning 2	för trädstege
Tillverkare:	OBO
Dimension	B345mm
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	5
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	81 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	1,9196 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

TP vägg- och takkonsol FS

Artikelnummer: 6365949



Mått

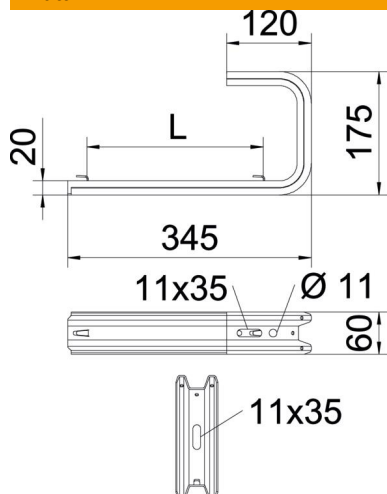


Längd	175 mm
Bredd	345 mm
Höjd	60 mm
Mått B	345 mm
Mått L	250 mm

Teknisk data

Utförande	Upphångningsbygel (C-bygel)
F i kN tak	0,5 kN
F i kN vägg	0,55 kN
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
för bredd max.	300 mm
för bredd min.	300
Avsedd för trädstege	ja
Avsedd för kabelstege	nej
Lämplig för kabelränna	nej
Lämplig för ränn/ stegbredd	300 mm

Belastning

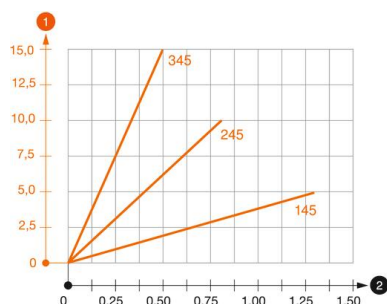

Belastningsdiagram

- 1 Böjning av konsolspetsen vid tillåten konsolbelastning
 - 2 Tillåten konsolbelastning i kN
- Belastningskurva med konsolbredd i mm


Tekniskt datablad

TP vägg- och takkonsol FS

Artikelnummer: 6365949



Belastningsparametrar plugg för TPDG vägg- och takfäste



Väggfäste	Maximal belastning [kN]				
	Konsollängd [mm]				
Pluggtyp	145	245	345	445	545
BZ3 8x95/0-40	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44
BZ3 10x90/0-30	1,03	0,96	0,68	0,54	

Max. belastning $F_{tot.}$ = kabelvikt + kabelränna + takbygel. Värdena för bärförmåga höjs betydligt vid användning i oförstörd betong. De angivna värdena baseras på betong med hållfasthetsklass C20/25.