

Tekniskt datablad

TP-fäste/vägg- och pendelkonsol A2

Artikelnummer: 6366145



TP-konsol med klämstycken för skruvlöst trädstegefast. Om konsolen monteras direkt i väggen eller om profilerna skruvas mot varandra, ska alltid distansstycket typ DS 4 användas av stabilitetsskäl. På TP-konsolen kan trädstegar med maskbredden 50 x 100 mm, t.ex. typ GRL, GR och GRM, fästas utan skruvar.



A2 Rostfritt stål 1.4301

2B polerad

Huvuddata

Artikelnummer	6366145
Typ	TPSAG 145 A2
Beteckning 1	TP vägg- och takkonsol
Beteckning 2	för trädstege
Tillverkare:	OBO
Dimension	B145mm
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	32 kg
Viktenhet	kg/100 par




Tekniskt datablad

TP-fäste/vägg- och pendelkonsol A2

Artikelnummer: 6366145



Mått

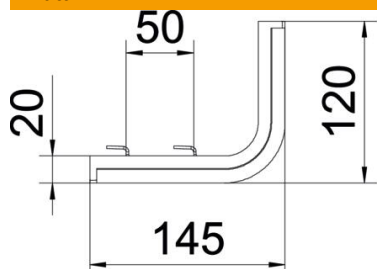


Längd	145 mm
Bredd	60 mm
Höjd	120 mm
Mått B	60 mm
Mått H	120 mm
Mått L	145 mm
Maß W	50 mm

Teknisk data

F i kN	1,5 kN
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
för bredd max.	100 mm
för bredd min.	100
Rostfritt stål, betat	nej

Belastning

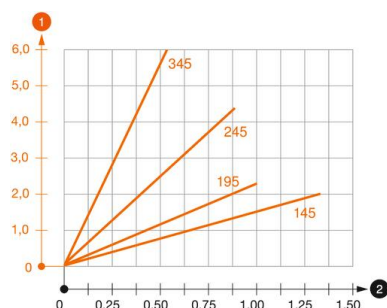

Belastningsdiagram konsol TPSAG

- 1 Böjning av konsolspetsen vid tillåten konsolbelastning
- 2 Tillåten konsolbelastning i kN
- 3 Stödbredd i m

Belastningsparametrar plugg för TP-konsol

Enkelsidig konsolbelastning

F kN	Maximal belastning F tot. i kN		
	Konsollängd i mm		
	145	245	345
2,4	1,50	0,90	0,55
4,3	1,50	1,20	0,80

Max. belastning F tot. = kabelvikt + kabelränna + takbygel. Värdena för bärförmåga höjs betydligt vid användning i oförstörd betong. De angivna värdena baseras på betong med hållfasthetsklass C20/25.