



För fastsättning i tak.
Om profilen fästs i taket, eller om profilen skruvas mot varandra som huvudförstärkning, ska man av stabilitetsskäl alltid använda distansen DS 4.
Viktigt: Som konsol får den bara användas upp till 345 mm längd.



A2 Rostfritt stål 1.4301

2B polerad

Huvuddata

Artikelnummer	6364850
Typ	TPS 545 A2
Beteckning 1	TP-takpendel
Tillverkare:	OBO
Dimension	L545mm
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	85 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

TP-takpendel A2

Artikelnummer: 6364850



Teknisk data	
Utförande	S-profil
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej

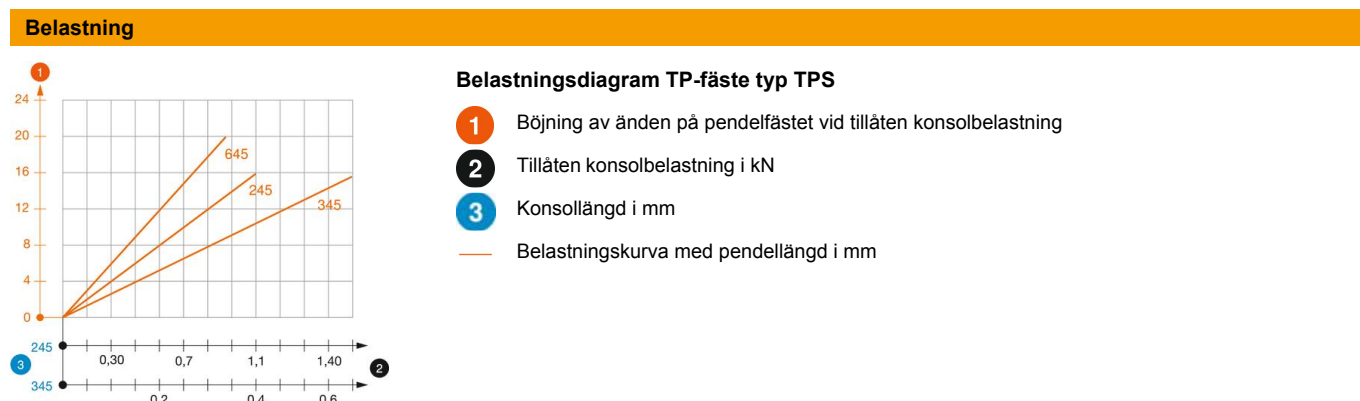

Belastningsparametrar plugg för TP-takpendel			
	ensidig belastning		
	Maximal belastning [kN]		
	Konsolbredd [mm]		
Pluggtyp	145	245	345
BZ3 8x75/0-20	1,48	0,93	0,68
BZ3 10x90/0-30	1,48	0,93	0,68

Max. belastning F tot. = kabelvikt + kabelränna + takbygel + takpendel. Tabellvärdena för dubbelsidig belastning avser det befintliga axelavståndet $a_i = 17$ cm. Värdena för bärförmåga höjs betydligt vid användning i oförstörd betong. De angivna värdena baseras på betong med hållfasthetsklass C20/25. Följ monteringsvillkoren för DIBt-godkännande (plugg)!