

Tekniskt datablad

TP-takpendel vfz (FS)

Artikelnummer: 6364365



TP-fäste för fastsättning i tak.

Om konsolen monteras i taket eller om de skruvas mot varandra som förstärkning, ska alltid distansstycket typ DS 4 användas så att stabiliteten bevaras.

Viktigt: Använd endast längder upp till 345 mm som konsol.



St Stål

FS sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6364365
Beteckning 1	TP-takpendel
Tillverkare:	OBO
Dimension	L645mm
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	99 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

TP-takpendel vfz (FS)

Artikelnummer: 6364365



Teknisk data	
Utförande	S-profil
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej

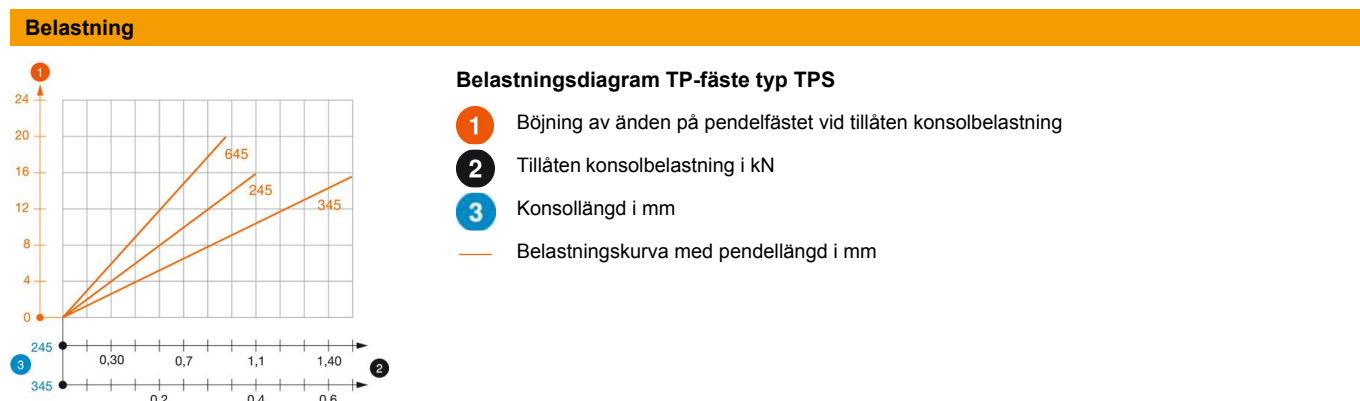

Belastningsparametrar plugg för TP-takpendel

ensidig belastning			
Maximal belastning [kN]			
Konsolbredd [mm]			
Pluggtyp	145	245	345
BZ3 8x75/0-20	1,48	0,93	0,68
BZ3 10x90/0-30	1,48	0,93	0,68

Max. belastning F tot. = kabelvikt + kabelränna + konsol + takpendel. Tabellvärdena för dubbelsidig belastning avser det befintliga axelavståndet $a_i = 17$ cm. Värdena för bärförmåga höjs betydligt vid användning i betong. De angivna värdena baseras på betong med hållfasthetsklass C20/25. Monteringsvillkoren för DIBt-godkännande (plugg) ska beaktas!