


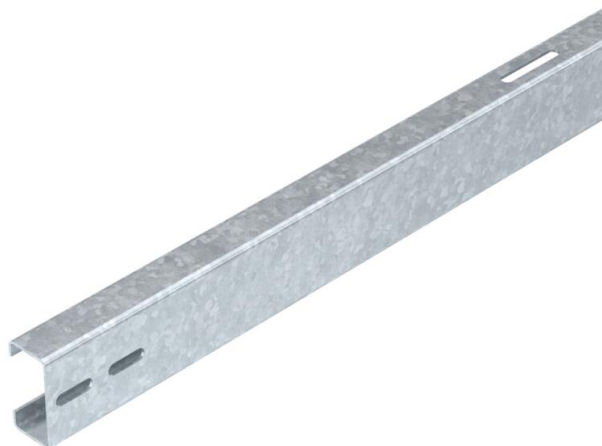

Bärprofil för montering av solpanelsmoduler på öppet utrymme. Montering av bärprofil på förmonterade balkar med kryssförband KV FT. Montering av solpanelsmoduler i bärprofilen med änd- och/eller mellanklämmor. Förbindelse till flera bärprofiler med längsförband LV FT eller kryssförband KV FT, skruvas fast.

St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	5900510
Typ	TP 1050 FT
Beteckning 1	Profil
Beteckning 2	för mark
Tillverkare:	OBO
Dimension	40x80x5925
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	2000 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	40,7752 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Bärprofil för solpanelsmodulmontering, öppet utrymme

Artikelnummer: 5900510



Mått

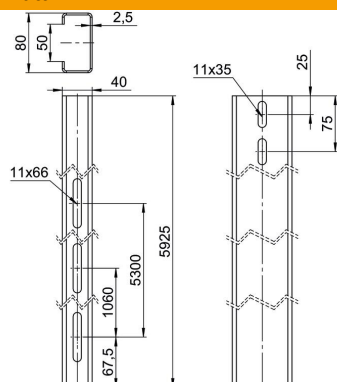

Längd	5 925 mm
Bredd	40 mm
Höjd	80 mm

Teknisk data

Integrerad kabelkanal	nej
Kabelkanal valfri	nej
Motståndsmoment Wx	10600 mm ³
Motståndsmoment Wy	5200 mm ³
Modulbredd min.	1040 mm
Modulbredd max.	1050 mm