



Mellanvägg för gångsäkert kabelrännssystem BKRS. Fastsättning med flatrunds-kruvar M6 x 12 mm i bottenperforeringen.
Vid bredder från 200 mm ska en skiljevägg användas för en maximal fackstorlek på 220 mm.

Från en bredd på 500 mm bör två avdelare användas med en maximal fackstorlek på 220 mm.



St

Stål

FS

sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6062391
Typ	TSG110Z BKRS FS
Beteckning 1	Mellanvägg
Beteckning 2	för kabeldragningssystem
Tillverkare:	OBO
Dimension	110x2x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	210,433 kg
Viktenhet	kg/100 st


Tekniskt datablad

Skiljevägg, Z-form 110 FS

Artikelnummer: 6062391



Mått

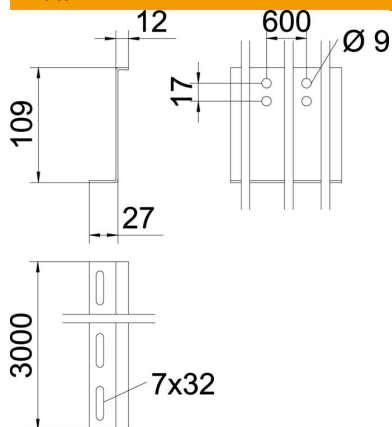

Längd	3 000 mm
Längd	10 ft
Bredd	34 mm
Höjd	109 mm
Höjd	4 in
Plättjocklek	2 mm
Mått H (Inch)	4 in
Mått H	110 mm
Mått L	10 ft
Mått L	3 000 mm

Teknisk data

Utförande	övriga
fastsättningstyp	skruvbar
Monteringshål (ETIM)	ja
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Avsedd för trädstege	nej
Avsedd för kabelstege	nej
Lämplig för kabelränna	ja
Rostfritt stål, betat	nej