

Tekniskt datablad

FireBox T100ED med utvändig fastsättning och säkringshållare

Artikelnummer: 7205563



Halogenfri kopplingsdosa med förmonterade, mjuka kabelgenomföringar, godkända för elektrisk funktionsgaranti enligt DIN 4102 del 12. Elektrisk funktionsgaranti 30 till 90 minuter.

Färg: Orange

Komplett med förmonterad plint tillverkad av keramik som tål höga temperaturer samt jordplint. Leverans med säkringshållare TE-FH 520 och 2 brandskyddsskruvar MMS 6x50 för fastsättning utan plugg.

Nominellt tvärsnitt strömkabel: 10 mm² Max 2 solida kopparledningar 4 mm² per anslutning

Kapslingsklass IP66, slagtålighetsklass IK 08.
Antal anslutningar inklusive jordklämma
inre dimensioner: 136x102x57 mm



PP Polypropen

Huvuddata

Artikelnummer	7205563
Beteckning 1	Kopplingsdosa
Beteckning 2	E30/E90, med säkringshållare
Tillverkare:	OBO
Dimension	150x116x67
Färg	orange; RAL 2003
Material	Polypropen
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	43,34 kg
Viktenhet	kg/100 par



Tekniskt datablad

FireBox T100ED med utvändig fastsättning och säkringshållare

Artikelnummer: 7205563



Mått

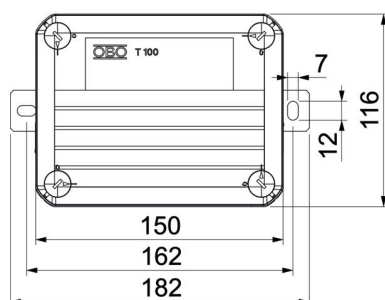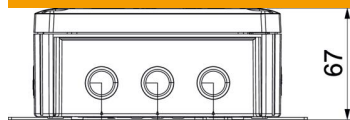

Längd	150 mm
Bredd	116 mm
Höjd	67 mm

Teknisk data

Stapelbar	nej
Antal införingar	10
Antal klämmor	6
Typ av dosgenomföring	Membran utskärbar
Isolationsspänning Ui	690 V
Bestyckning	Klämma
Lock	ej transparent
Lockfästen	skruvad
införing bakifrån	nej
Införingar	8 x M252 x M32
Explosionssäkert utförande	nej
Form	rektangulär
Brandsäker installation / funktionsgaranti	E 90
För Ex-zon	utan
För Ex-zon gas	utan
För Ex-zon damm	utan
Halogenfri	ja
Inre dimension	136x102x57 mm
Med avskärmning	nej
Med lock	ja
Nominellt tvärsnitt min.	10 mm ²
Nominell spänning	660 V
Plomberbar	nej
Slagtålig	nej
Kapslingsklasser	IP66
Väderbeständig	nej