


Tekniskt datablad

FireBox T160ED med utvändig fastsättning

Artikelnummer: 7205546

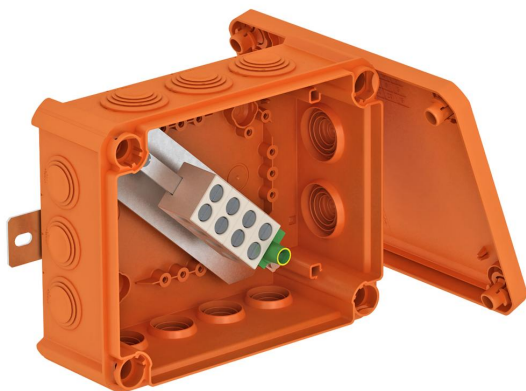

Halogenfri kopplingsdosa med förmonterade, mjuka kabelgenomföringar, godkända för elektrisk funktionsgaranti enligt DIN 4102 del 12. Elektrisk funktionsgaranti 30 till 90 minuter.

Färg: Orange

Komplett med förmonterad plint tillverkad av keramik som tål höga temperaturer samt jordplint. Leverans med 2 brandskyddsskruvar MMS 6x50 för fastsättning utan pluggar via utvändiga filkar.

Nominellt tvärsnitt strömkabel: 16 mm² Max 2 solida kopparledningar 6 mm² per anslutning

Kapslingsklass IP66, slagtålighetsklass IK 05.



PP Polypropen

Huvuddata

Artikelnummer	7205546
Beteckning 1	Kopplingsdosa
Beteckning 2	för funktionsgaranti
Tillverkare:	OBO
Dimension	190x150x77
Färg	orange; RAL 2003
Material	Polypropen
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	60 kg
Viktenhet	kg/100 par



Tekniskt datablad

FireBox T160ED med utvändig fastsättning

Artikelnummer: 7205546



Mått

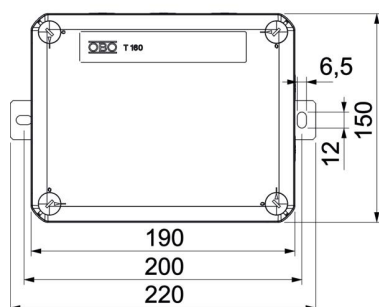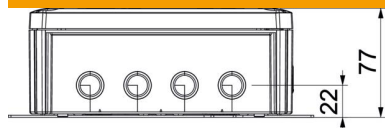

Längd	190 mm
Bredd	150 mm
Höjd	77 mm

Teknisk data

Stapelbar	nej
Antal införingar	12
Antal klämmor	5
Typ av dosgenomföring	Membran utskärbar
Isolationsspänning Ui	690 V
Bestyckning	Klämma
Lock	ej transparent
Lockfästen	skruvad
införning bakifrån	nej
Införingar	7 x M255 x M32
Explosionssäkert utförande	nej
Form	rektangulär
Brandsäker installation / funktionsgaranti	E 90
För Ex-zon	utan
För Ex-zon gas	utan
För Ex-zon damm	utan
Halogenfri	ja
Inre dimension	176x135x67 mm
Med avskärmning	nej
Med lock	ja
Nominellt tvärsnitt min.	16 mm ²
Nominell spänning	660 V
Plomberbar	nej
Slagtålig	nej
Kapslingsklasser	IP66
Väderbeständig	nej