


Tekniskt datablad

Golvuttagsdosa UDHOME2, med kabelutgång, med golvbeläggningssparning, utan uttag, rostfritt stål

Artikelnummer: 7368340

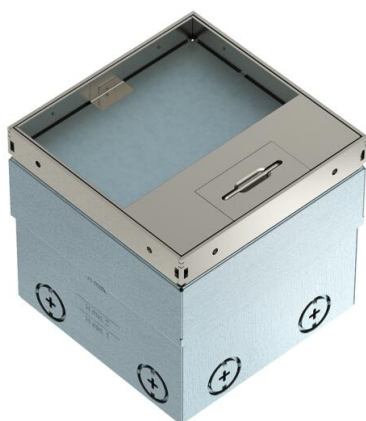

Kvadratisk golvuttagsdosa för användning inomhus i hålgolv som torrstädas och underlagsgolv. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M20/M25). Överdel justerbar mot golvbeläggningens överkant via 4 höjdjusteringsskruvar. Minsta monteringsdjup är 110 mm, höjdjusteringsintervallet 25 mm. Synlig ram och lock av rostfritt stål i golvbeläggningen. Upp till 2 modulära datauttag kan monteras med valfria datateknikhållare. Belastningsförmågan på 15 kN gäller i oanvänt tillstånd.



A2 Rostfritt stål

Huvuddata

Artikelnummer	7368340
Typ	UDHOME2 GV15
Beteckning 1	Golvbox
Beteckning 2	obestuckad
Tillverkare:	OBO
Dimension	140x140x110
Material	Rostfritt stål
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	230 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Golvuttagsdosa UDHOME2, med kabelutgång, med golvbeläggningssparning, utan uttag, rostfritt stål


Artikelnummer: 7368340



Mått

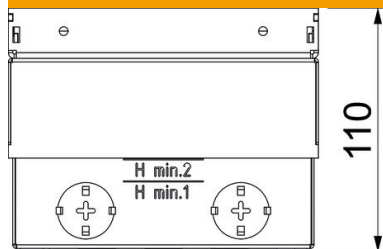

Längd	140 mm
Bredd	140 mm
Höjd	110 mm

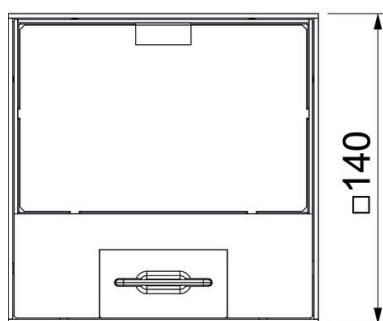

Teknisk data

Antal inbyggingsbara enheter	2
Utförande	kvadratisk
Utförande ledningsutlopp	Vridbar kabelutgång
Bestyckning	Tomkapsling
Skyddsräm för golvbeläggning	nej
Golvunderhåll	torr
Lockmodell	Golvbeläggningssparning
Möjlighet till insättning av tätning	nej
Användningsområde i använt skick	6.101.1 torr golvvård
Användningsområde i oanvänt skick	6.101.1 torr golvvård
Golvhöjd max.	135 mm
Golvhöjd min.	110 mm
Avsedd för dubbelgolvsmontage	ja
Lämplig för kanal i golvplanet, slut	nej
Lämplig för försänkt golvkanal	nej
Avsedd för hålgolvsmontage	ja
Avsedd för våtskötelse	nej
Avsedd för golvkanal	nej
Apparathållare för insättning av apparatsatser	nej
Med golvbeläggningssparning	ja
Nominell dimension för apparater	2
Norm	EN 50085-2-2
Ramutförande	Golvbeläggningssparning

Tekniskt datablad

Golvuttagsdosa UDHOME2, med kabelutgång, med golvbeläggningssursparning, utan uttag, rostfritt stål

Artikelnummer: 7368340



Teknisk data

Skyddsklass (IP) i använt skick	IP20
Skyddsklass (IP) i oanvänt skick	IP40
Skyddsklass IK-kod	IK10
Utförande för tung belastning	nej
Vertikal last, liten yta	upp till 3 000 N
Godkännande	VDE
Öppningsmekanism	Greppbygel
Tjocklek på golvbeläggning	15 mm