

Tekniskt datablad

Golvuttagsdosa UDHOME2, med tub, 2-vägs VDE, rostfritt stål

Artikelnummer: 7368409



Kvadratisk golvuttagsdosa för användning inomhus i hålgolv som våtstädas och underlagsgolv. Ledningsutförande via höjdjusterbart rör. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M20/M25). Överdel justerbar mot golvbeläggningens överkant via 4 höjdjusteringsskruvar. Minsta monteringsdjup är 110 mm, höjdjusteringsintervallet 25 mm. Belastningsförmågan på 15 kN gäller i oanvänt tillstånd. I leveransen ingår ett 2-vägs jordat uttag. Upp till två modulära datauttag (keystones) kan monteras med valfria monteringsramar.



A2 Rostfritt stål

KGT kulblästrat

Huvuddata

Artikelnummer	7368409
Typ	UDHOME2 VT2 V
Beteckning 1	Golvbox
Beteckning 2	med tub och 2vägs uttag
Tillverkare:	OBO
Dimension	140x140x110
Material	Rostfritt stål
Yta	kulblästrat
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	297 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	16,4212 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Golvuttagsdosa UDHOME2, med tub, 2-vägs VDE, rostfritt stål


Artikelnummer: 7368409



Mått

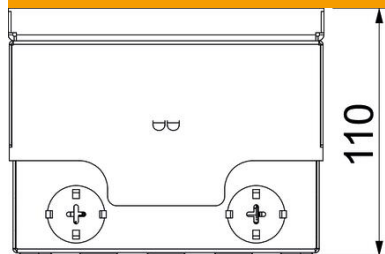

Längd	140 mm
Bredd	140 mm

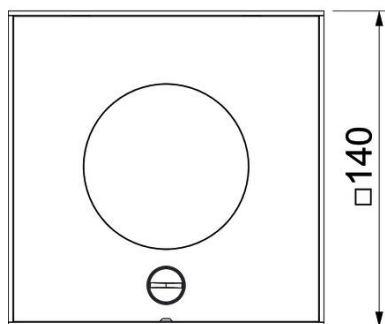

Teknisk data

Antal apparatinsatser	1
Utförande	kvadratisk
Utförande ledningsutlopp	Försänkbar tub
Bestyckning	2-vägs VDE-uttag
Skyddsram för golvbeläggning	nej
Golvunderhåll	våt
Lockmodell	Dekorplatta
Golvhöjd max.	135 mm
Golvhöjd min.	110 mm
Avsedd för dubbelgolvsmontage	nej
Avsedd för hålgolvsmontage	ja
Avsedd för våtskötsel	ja
Avsedd för golvkanal	nej
Längd ytermått	140 mm
Längd monteringsmått	140 mm
Med golvbeläggningssparning	nej
Skyddsklass (IP) i använt skick	IP20
Skyddsklass (IP) i oanvänt skick	IP45
Skyddsklass IK-kod	IK10
Vertikal last, stor yta	upp till 15 000 N
Vertikal last, liten yta	upp till 3 000 N
Öppningsmekanism	Vridregel