

Tekniskt datablad

Golvbox UDHOME4, med universalhållare UT3, 3-vägs VDE, rostfritt stål

Artikelnummer: 7427200



. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M25). Överdel justerbar mot golvbeläggningens överkant via 4 höjjusteringsskruvar. Minsta monteringsdjup är 95 mm, höjjusteringsintervallet + 30 mm. I leveransen ingår en monteringshållare för FLF-enheter.

I leveransen ingår två universalhållare UT3, ett 3-vägs jordat uttag med täckplatta samt två enkla täckplattor för installationsenheter med bärring.



Alla synliga delar i golvbeläggningen är av rostfritt stål.



VA

Rostfritt stål

Huvuddata

Artikelnummer	7427200
Typ	UDHOME4 2V V
Beteckning 1	Golvbox
Beteckning 2	3-vägs uttag
Tillverkare:	OBO
Material	Rostfritt stål 1.4301
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	380 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Golvbox UDHOME4, med universalhållare UT3, 3-vägs VDE,
rostfritt stål




Artikelnummer: 7427200



Mått

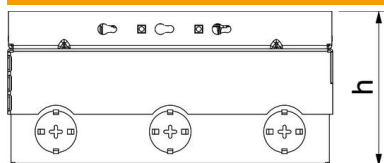

Längd	202 mm
Bredd	202 mm

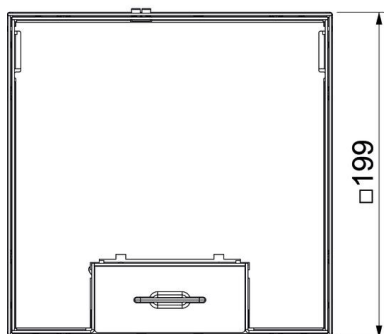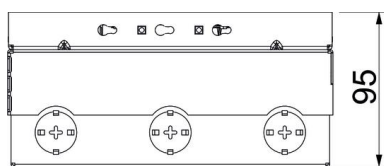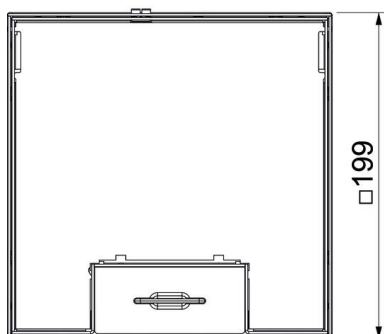

Tekniskt datablad

Golvbox UDHOMÉ4, med universalhållare UT3, 3-vägs VDE, rostfritt stål

Artikelnummer: 7427200



Teknisk data

Antal apparatinsatser	2
Utförande	kvadratisk
Utförande ledningsutlopp	Vridbar kabelutgång
Bestyckning	2 UT3, 3-vägs VDE-uttag
Skyddsräm för golvbeläggning	nej
Lockmodell	Golvbeläggningssparning
Massagolvhöjd max.	110 mm
Massagolvhöjd min.	95 mm
Golvhöjd max.	125 mm
Golvhöjd min.	95 mm
Avsedd för dubbelgolvsmontage	nej
Avsedd för hålgolvsmontage	ja
Avsedd för våtskötsel	nej
Avsedd för golvkanal	nej
Längd yttermått	199 mm
Längd monteringsmått	202 mm
Med golvbeläggningssparning	ja
Höjjusteringsintervall max.	125 mm
Höjjusteringsintervall min.	95 mm
Skyddsklass (IP) i använt skick	IP20
Skyddsklass (IP) i oanvänt skick	IP40
Skyddsklass IK-kod	IK10
Öppningsmekanism	Greppbygel