

Tekniskt datablad

Golvbox UDHOME9, två 2-vägs VDE, rostfritt stål

Artikelnummer: 7427308



. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M25). Överdel justerbar mot golvbeläggningens överkant via 4 höjdjusteringsskruvar. Minsta monteringsdjup är 95 mm, höjdjusteringsintervallet + 30 mm. I leveransen ingår en monteringshållare för FLF-enheter.

I leveransen ingår tre modulkållare UT4 45 4 för direkt montering av sex Modul 45-enheter. En av dem är försedd med två 2-vägs jordade uttag i helvitt.



Alla synliga delar i golvbeläggningen är av rostfritt stål.



VA Rostfritt stål

Huvuddata

Artikelnummer	7427308
Typ	UDHOME9 2V UT45V
Beteckning 1	Golvbox
Beteckning 2	2x2-vägs uttag
Tillverkare:	OBO
Material	Rostfritt stål 1.4301
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	520 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Golvbox UDHOME9, två 2-vägs VDE, rostfritt stål




Artikelnummer: 7427308



Mått

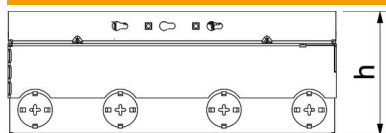

Längd	246 mm
Bredd	246 mm

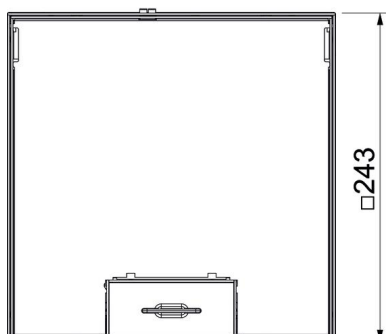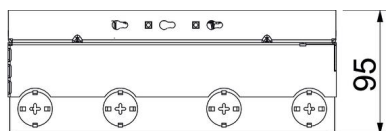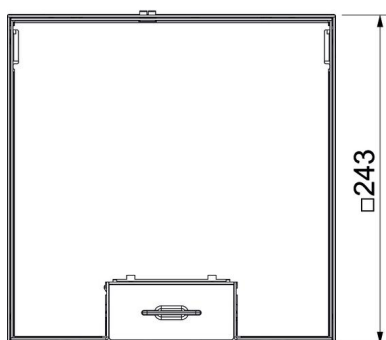

Tekniskt datablad

Golvbox UDHOME9, två 2-vägs VDE, rostfritt stål

Artikelnummer: 7427308



Teknisk data

Utförande ledningsutlopp	Vridbar kabelutgång
Bestyckning	3 UT4, 2 2-vägs VDE-uttag
Lockmodell	Golvbeläggningsursparing
Massagolvhöjd max.	110 mm
Massagolvhöjd min.	95 mm
Golvhöjd max.	125 mm
Golvhöjd min.	95 mm
Längd yttermått	243 mm
Längd monteringsmått	246 mm
Höjjusteringsintervall max.	125 mm
Höjjusteringsintervall min.	95 mm
Skyddsklass (IP) i använt skick	IP20
Skyddsklass (IP) i oanvänt skick	IP40
Skyddsklass IK-kod	IK10
Öppningsmekanism	Greppbygel