

Tekniskt datablad

Golvbox UDHOME9, två 2-vägs VDE, rostfritt stål

Artikelnummer: 7427300



. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M25). Överdel justerbar mot golvbeläggningens överkant via 4 höjdjusteringsskruvar. Minsta monteringsdjup är 95 mm, höjdjusteringsintervallet + 30 mm. I leveransen ingår en monteringshållare för FLF-enheter.

I leveransen ingår tre modulkållare UT4 för montering av sex Modul 45®-enheter. En uttagsenhet är försedd med två 2-vägs jordade uttag i helvitt. De två extra uttagsenheterna är bestyckade med täckplatta för standardinbyggnad och ett blindlock.

Alla synliga delar i golvbeläggningen är av rostfritt stål.



VA

Rostfritt stål

Huvuddata

Artikelnummer	7427300
Typ	UDHOME9 2V UT V
Beteckning 1	Golvbox
Beteckning 2	2x2-vägs uttag
Tillverkare:	OBO
Material	Rostfritt stål 1.4301
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	520,5 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Golvbox UDHOME9, två 2-vägs VDE, rostfritt stål




Artikelnummer: 7427300



Mått

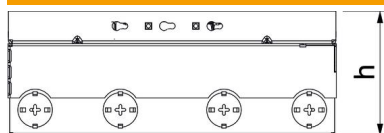

Längd	246 mm
Bredd	246 mm

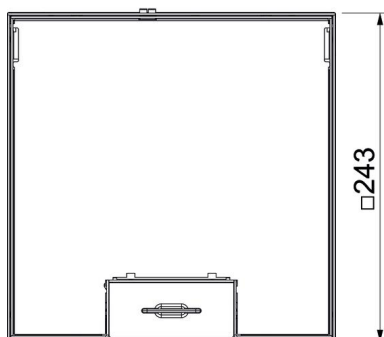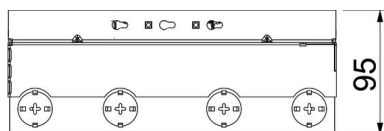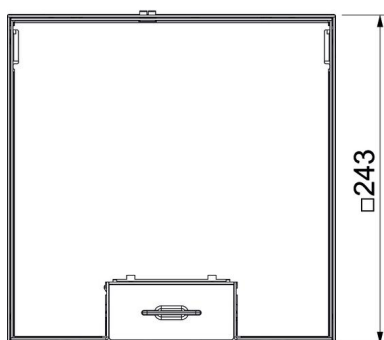

Tekniskt datablad

Golvbox UDHOME9, två 2-vägs VDE, rostfritt stål

Artikelnummer: 7427300



Teknisk data

Utförande ledningsutlopp	Vridbar kabelutgång
Bestyckning	3 UT4, 2 2-vägs VDE-uttag
Lockmodell	Golvbeläggningsursparing
Massagolvhöjd max.	110 mm
Massagolvhöjd min.	95 mm
Golvhöjd max.	125 mm
Golvhöjd min.	95 mm
Avsedd för golvkanal	nej
Längd yttermått	243 mm
Längd monteringsmått	246 mm
Med golvbeläggningsursparing	ja
Höjdjusteringsintervall max.	125 mm
Höjdjusteringsintervall min.	95 mm
Skyddsklass (IP) i använt skick	IP20
Skyddsklass (IP) i oanvänt skick	IP40
Skyddsklass IK-kod	IK10
Öppningsmekanism	Greppbygel