


Tekniskt datablad

Undergolv-dosa UGD350-3 för GESR9/55

Artikelnummer: 7410064

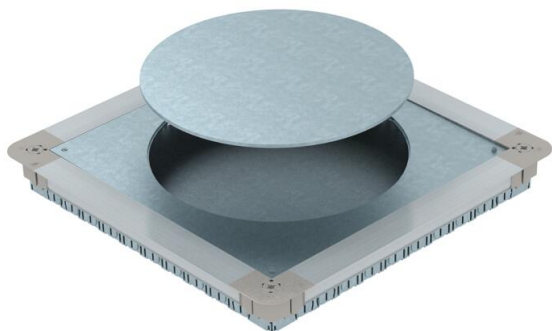

Golvuttagsdosa med installationslock och lockblindplatta med sidoväggar av stålplåt. För montering av en kvadratisk apparatinsats GES9/55 i underlagsgolvhöjder från 55 mm. Kan höjjusteras steglöst mot undergolvet och undergolvet kan utjämnas mot avdragskanten. Med rörföringsöppningar per sida: 7 x M20, 3 x M25, 4 x M32. Användbar rörstorlek vid systemhöjd 55 mm: M20.



St	Stål
FS	sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	7410064
Beteckning 1	Ingjutningslåda
Beteckning 2	för GESR9 55UV
Tillverkare:	OBO
Dimension	467x467x55
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	775 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vaggas till grind	25,4818 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

Undergolv-dosa UGD350-3 för GESR9/55

Artikelnummer: 7410064



Mått

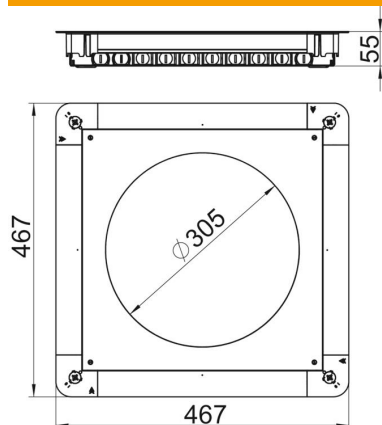

Mått A	467 mm
Mått B	467 mm
Mått d Ø	305 mm
Mått H	55 mm

Teknisk data

Utbyggnadsmöjlighet	för montering av apparater
Bottenplatta	ja
Med försänkning	ja
Golvunderhåll	torr
Lockmodell	rund
Möjlighet till insättning av tätning	nej
Monteringsöppning för golvtank	nej
Monteringsöppning för monteringsenhet	rund
Frånkopplingsbar	nej
Massagolvhöjd max.	80 mm
Massagolvhöjd min.	55 mm
för röranslutning	ja
Lämplig för kanal i golvplanet, slutet	nej
Lämplig för försänkt golvkanal	nej
Avsedd för golvkanal	nej
Kanalbredd max.	350 mm
Kanalbredd min.	190 mm
Nominell dimension	350 mm
Nominell dimension för apparater	R9
Höjjusteringsintervall max.	80 mm
Höjjusteringsintervall min.	55 mm