




Golvuttagsdosa med installationslock och lockblindplatta med sidoväggar av stålplåt. För montering av en kvadratisk apparatinsats GES9/55 i underlagsgolvhöjder från 55 mm. Kan höjdjusteras steglöst mot undergolvet och undergolvet kan utjämnas mot avdragskanten. Med rörföringsöppningar per sida: 7 x M20, 3 x M25, 4 x M32. Användbar rörstorlek vid systemhöjd 55 mm: M20.

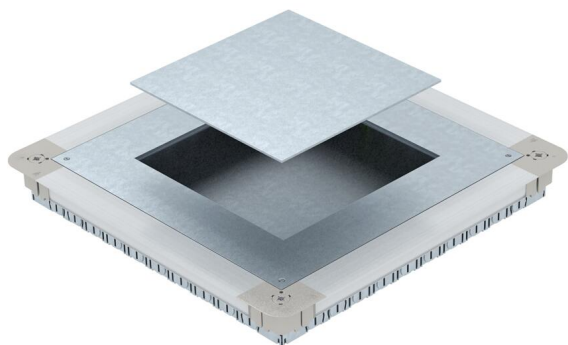

St

Stål

FS

sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	7410062
Typ	UGD55 350-3 9R
Beteckning 1	Ingjutningslåda
Beteckning 2	för GES9 55UV
Tillverkare:	OBO
Dimension	467x467x55
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	790 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vaggan till grind	22,8686 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Golvdosa UGD350-3 för GES9/55

Artikelnummer: 7410062



Mått

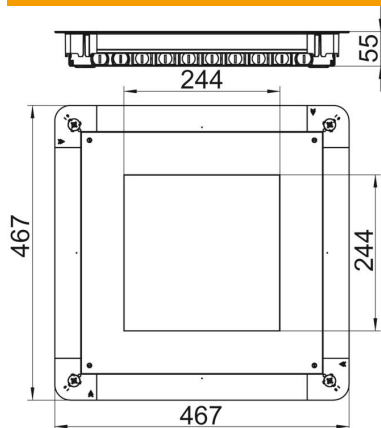

Mått a	244 mm
Mått A	467 mm
Mått B	467 mm
Mått b	244 mm
Mått H	55 mm

Teknisk data

Utbyggnadsmöjlighet	för montering av apparater
Bottenplatta	ja
Med försänkning	ja
Golvunderhåll	torr
Lockmodell	kvadratisk
Möjlighet till insättning av tätning	nej
Monteringsöppning för golvkanal	nej
Monteringsöppning för monteringsenhet	kvadratisk
Frånkopplingsbar	nej
Massagolvhöjd max.	80 mm
Massagolvhöjd min.	55 mm
för röranslutning	ja
Lämplig för kanal i golvplanet, slutet	nej
Lämplig för försänkt golvkanal	nej
Avsedd för golvkanal	nej
Kanalbredd max.	350 mm
Kanalbredd min.	190 mm
Nominell dimension	350 mm
Nominell dimension för apparater	9
Höjdjusteringsintervall max.	80 mm
Höjdjusteringsintervall min.	55 mm