



U-pendel i fasta längder. Mått 30 x 50 mm.
Från konsolbredd 400 mm eller vid installation av konsolen vid slutet av pendeln rekommenderar vi distansstycke typ DSK 25.



St Stål

FS sendzimirförzinkad

Huvuddata

| | |
|--|---------------------------------------|
| Artikelnummer | 6342308 |
| Typ | US 3 50 FS |
| Beteckning 1 | Pendelskena |
| Beteckning 2 | perforerad på 3 sidor |
| Tillverkare: | OBO |
| Dimension | 50x30x500 |
| Färg | zink |
| Material | Stål |
| Yta | sendzimirförzinkad |
| Ytstandard | DIN EN 10346 |
| Minsta förpackningsenhet | 1 |
| Förpackningsenhet | Styck |
| Vikt | 67 kg |
| Viktenhet | kg/100 par |
| CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind | 1,8639 kg CO ₂ e / 1 Styck |


Tekniskt datablad

US 3-pendel FS

Artikelnummer: 6342308



Mått

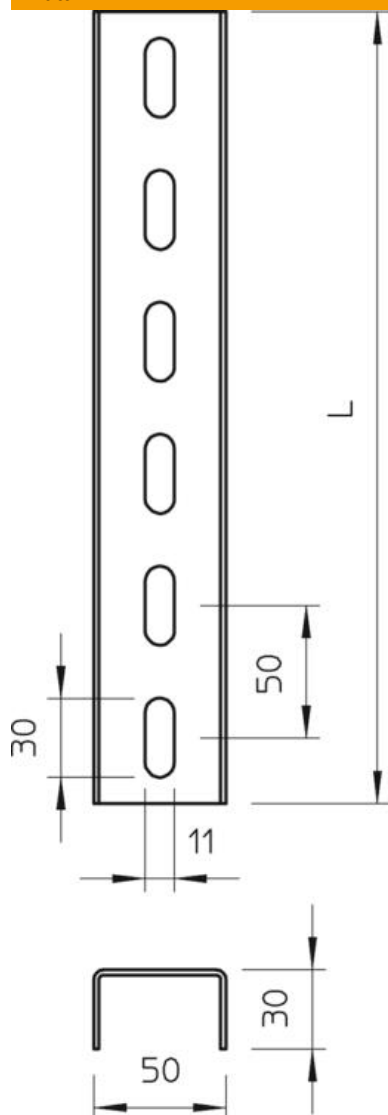

| | |
|--------|---------------|
| Mått | 30 x 50 x 2,0 |
| Längd | 500 mm |
| Bredd | 50 mm |
| Höjd | 30 mm |
| Mått L | 500 mm |

Teknisk data

| | |
|--|----------------------|
| Kan förkortas | nej |
| Typ av perforering | Hål på 3 sidor |
| Utförande | Enkelprofil |
| Brandsäker installation / funktionsgaranti | ja |
| Hålbredd | 11 mm |
| Materialtjocklek | 2 mm |
| Med tandning | nej |
| Profil | U-profil |
| Skårbredd | 30 mm |
| Statiskt värde A | 1,42 cm ² |
| Statiskt värde Iy | 1,52 cm |
| Statiskt värde Iz | 5,72 cm |
| Statiskt värde Wy | 0,7 cm ² |
| Statiskt värde Wz | 2,29 cm ² |