

Tekniskt datablad

UTC4 W med 2+2 jordade uttag, 2 uttag med överspänningsskydd.

Artikelnummer: 7404617



Anslutningsklar universalhållare UTC4 med 2 förinstallerade 33° vita jordade uttag och 2 förinstallerade 33° orange jordade uttag (med överspänningsskyddsmodul typ 3 enligt DIN EN 61643-11), 250 V AC 16 A. Passar anslutningsledningar VL och inbyggnadskomponenter storlek R7, R9 och 9.

PVC-anslutningsledning med kontakt, 3-polig, typ WINSTA® MIDI.
Anslutningsklar universalhållare UTC4 med 2 förinstallerade 33° vita jordade uttag och 2 förinstallerade 33° orange jordade uttag (med överspänningsskyddsmodul typ 3 enligt DIN EN 61643-11), 250 V AC 16 A.

PVC-anslutningsledning med kontakt, 3-polig, typ WINSTA® MIDI.

PA Polyamid

Huvuddata

Artikelnummer	7404617
Typ	UTC4 W W2OR2 Ü
Beteckning 1	Apparatdosa Connect WINSTA
Beteckning 2	2-vägs vit+2-vägs orange ÜSM
Tillverkare:	OBO
Dimension	208x76x45
Material	Polyamid
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	47,8 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

UTC4 W med 2+2 jordade uttag, 2 uttag med överspänningsskydd.

Artikelnummer: 7404617



Mått

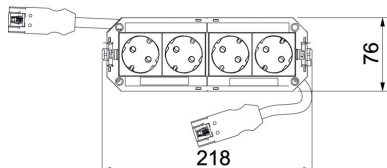

Längd	218 mm
Bredd	76 mm
Höjd	60 mm

Teknisk data

Anslutningskabel halogenfri	nej
Antal inbyggingsbara enheter	4
Utförande	2-vägs vit/2-vägs orange
Ledningslängd	300 mm
Ledningstvårsnitt	2,5 mm ²
Inkopplingssystem	WINSTA® MIDI
Anslutningar systembundna	ja
Strömkrets	2
Längd	208 mm
Överspänningsskydd	ja