

Universalstödfot för ballastering med vanliga lättbetongblock med mått upp till 200x100x60 mm. Kan användas på platta tak för exempelvis montering av solpanelsystem eller ledningsdragning med kabelrännor eller trådrännor tillsammans med takledningshållare 165 MBG HGRM. Beläggningsstenar medföljer ej.



ASA Akrylnitril-styrol-akrylester

Huvuddata

Artikelnummer	5403391
Typ	UniBase 6
Beteckning 1	Fot
Beteckning 2	Ballast, stenar max 6 cm
Tillverkare:	OBO
Färg	svart
Material	Akrylnitril-styrol-akrylester
Minsta förpackningsenhet	16
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	81 kg
Viktenhet	kg/100 st

Tekniskt datablad

Universalstödfot UniBase 6


Artikelnummer: 5403391



Mått



Längd	372 mm
Bredd	372 mm
Höjd	78 mm

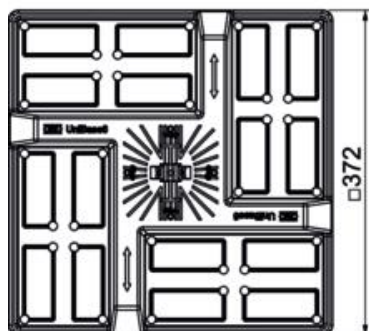

Teknisk data

Vikt	0,81 kg
inpassning	5 mm
Upptagningshöjd ballastering max.	60 mm
Upptagningsbredd ballastering max.	100 mm
Upptagningsdjup ballastering max.	200 mm
Antal upptagningsytor för ballastering	4 St.