


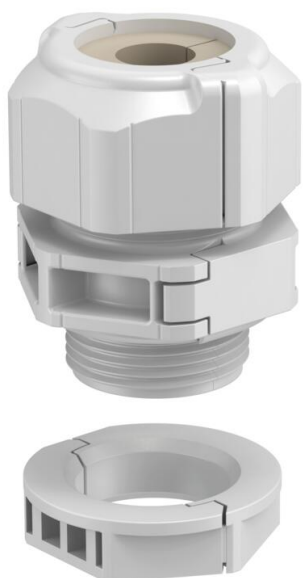

Den delbara kabelförskruvningen V-TEC TB.. garanterar, precis som alla V-TEC-förskruvningar, säker tätning av kablarna. Installation av exempelvis förkonfektionerade kablar eller funktionsledningar går snabbt och enkelt tack vare att kabelförskruvningen kan delas.

V-TEC TB är också oslagbar vid eftermontering av en befintlig installation eller som en "reparationsskruvanslutning", vilket innebär att den kan installeras utan att demontera förmonterade kablar och utan att avbryta den pågående produktionen.

De olika tätningsinsatserna möjliggör tätning av kablar med olika diametrar anpassat till den tätningsinsatsen som valts. Ett perfekt hjälpmedel är öppningstången som kan användas för att öppna tätningsinsatsen. Det går då enkelt och snabbt att lägga in de separata kablarna.

Skruvförbandssetet består av en mellankonsol, en kupolmutter och tätning. En delad låsmutter medföljer givetvis.



PC Polykarbonat

Huvuddata

Artikelnummer	2024946
Typ	V-TEC TB20 09-13
Beteckning 1	Kabelförskruvning, delbar
Beteckning 2	Tätningssats, 1 kabel
Tillverkare:	OBO
Dimension	M20
Färg	Ljusgrå
Material	Polykarbonat
Minsta förpackningsenhet	5
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	1,973 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagg till grind	0,0963 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Delbar kabelförskruvning, tätningsinsats, 1 kabel, ljusgrå

Artikelnummer: 2024946



Mått

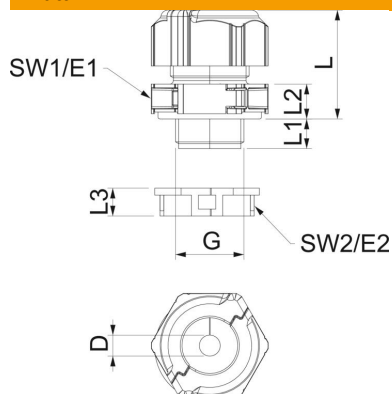

Längd	30 mm
Bredd	29 mm
Höjd	40 mm
Mått D	13 mm
Mått E1 (mm)	33,5 mm
Mått E2	30 mm
Mått G	M20x1,5 mm
Mått L	30 mm
Mått L max.	30,5 mm
Mått L min.	24,5 mm
Mått L1	10 mm
Mått L2	8,5 mm
Mått L3	8 mm

Teknisk data

Antal borrhål	1
Typ av tätning	Tätningssring
Utförande	rak
Böjskydd	nej
Tätningsområde D max.	13 mm
Tätningsområde D min.	9 mm
explosionsskyddad	nej
Flatkabelförskruvning	nej
Brandsäkert	enligt VDE 0471/DIN 695 del 2-1, kontrolltemperatur 650°C
För Ex-zon	utan
För Ex-zon gas	utan
För Ex-zon damm	utan
Gänga	M20 x 1,5
Gängtyp	metrisk
Gänglängd	10 mm
Gängans nominella dimension	20
Gängstigning	1,5 mm
Glasfiberarmerad	nej
Halogenfri	ja
Instabilt vridmoment	2 Nm
Flerhålstätning	nej
Med kontramutter	ja
Slagtålig	ja
Nyckelvidd 1	30 mm
Nyckelvidd 2	27 mm
Kapslingsklasser	IP67
Delbar förskruvning	ja
Temperaturanvändningsområde max.	80 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-20 °C
dragavlastningsmöjlighet	nej