



Robust kabelförskruvning med metrisk gänga enligt IEC 423 för höga krav på täthet. Dragavlastning, vridskydd och täthet över hela spännområdet. Tättningsring av neopren. Kläminsats i polyamid. Med förmonterad tättningsring på gängen, VDE-godkänd enligt EN 50262, skyddsklass IP68 vid 5 bar/1 h, temperaturintervall -20 till +100 °C.

* Priser enligt DEL-uppgift



CuZn
37

Mässing

N

förnicklad

Huvuddata

Artikelnummer	2086024
Typ	V-TEC VM16 MS
Beteckning 1	Kabelförskruvning
Tillverkare:	OBO
Dimension	M16
Material	Mässing
Yta	förnicklad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	1,64 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,0419 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Kabelförskruvning, metrisk gänga, förnicklad

Artikelnummer: 2086024



Mått

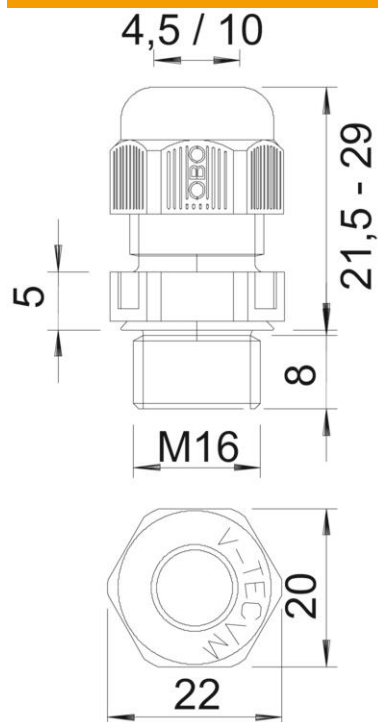

Mått e	19 mm
Mått L max.	24 mm
Mått L1	5 mm
Mått L2	3 mm
Mått L3	15 mm

Teknisk data

Typ av tätning	Tätningssring
Utförande	rak
Böjskydd	nej
Tätningssområde D max.	9 mm
Tätningssområde D min.	5 mm
explosionsskyddad	nej
Flatkabelförskruvning	nej
För Ex-zon	utan
Gänga	M16 x 1,5
Gängtyp	metrisk
Gänglängd	5 mm
Glasfiberarmerad	nej
Halogenfri	nej
Instabilt vridmoment	3,5 Nm
Kategori för slagpåverkan	5
Kategori för dragavlastning	A
Flerhålstätning	nej
Med kontramutter	nej
Uppfyller ROHS	undantag
Slagtålig	nej
Nyckelbredd	17
Kapslingsklasser	IP68

Tekniskt datablad

Kabelförskruvning, metrisk gänga, förnicklad

Artikelnummer: 2086024



Teknisk data

Sexkant hörnmått	19 mm
Temperaturanvändningsområde max.	100 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-20 °C
dragavlastningsmöjlighet	ja