



Robust kabelförskruvning med metrisk gänga enligt IEC 423 för höga krav på täthet. Dragavlastning, vridskydd och täthet över hela spännområdet. Tättningsring av neopren. Kläminsats i polyamid. Med förmonterad tättningsring på gängen, VDE-godkänd enligt EN 50262, skyddsklass IP68 vid 5 bar/1 h, temperaturintervall -20 till +100 °C.

* Priser enligt DEL-uppgift



Mässing



förnicklad

Huvuddata

Artikelnummer	2086036
Typ	V-TEC VM25 MS
Beteckning 1	Kabelförskruvning
Tillverkare:	OBO
Dimension	M25
Material	Mässing
Yta	förnicklad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	4,26 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,1078 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Kabelförskruvning, metrisk gänga, förnicklad

Artikelnummer: 2086036



Mått

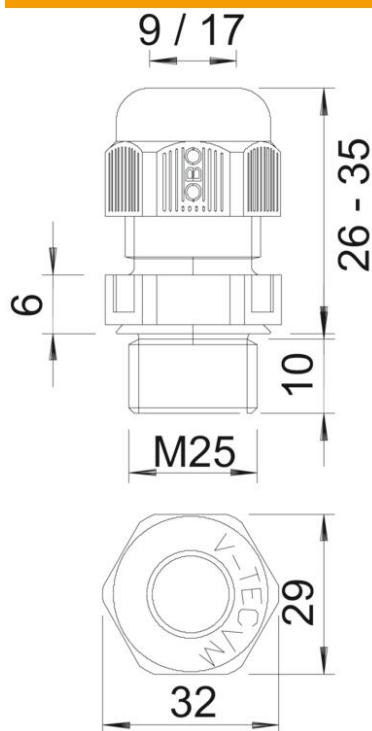

Mått e	30 mm
Mått L max.	29,5 mm
Mått L1	7 mm
Mått L2	4 mm
Mått L3	17 mm

Teknisk data

Typ av tätning	Tätningsring
Utförande	rak
Böjskydd	nej
Tätningsområde D max.	16 mm
Tätningsområde D min.	11 mm
explosionsskyddad	nej
Flatkabelförskruvning	nej
För Ex-zon	utan
Gänga	M25 x 1,5
Gängtyp	metrisk
Gänglängd	7 mm
Glasfiberarmerad	nej
Halogenfri	nej
Instabilt vridmoment	6,7 Nm
Kategori för slagpåverkan	6
Kategori för dragavlastning	A
Flerhålstätning	nej
Med kontramutter	nej
Uppfyller ROHS	undantag
Slagtålig	nej
Nyckelbredd	27
Kapslingsklasser	IP68

Tekniskt datablad

Kabelförskruvning, metrisk gänga, förnicklad

Artikelnummer: 2086036



Teknisk data

Sexkant hörnmått	30 mm
Temperaturanvändningsområde max.	100 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-20 °C
dragavlastningsmöjlighet	ja