



Robust kabelförskruvning med metrisk gänga enligt IEC 423 för höga krav på täthet. Dragavlastning, vridskydd och täthet över hela spännområdet. Tättningsring av neopren. Kläminsats i polyamid. Med förmonterad tättningsring på gängen, VDE-godkänd enligt EN 50262, skyddsklass IP68 vid 5 bar/1 h, temperaturintervall -20 till +100 °C.

* Priser enligt DEL-uppgift



Mässing



förnicklad

Huvuddata

Artikelnummer	2086048
Typ	V-TEC VM40 MS
Beteckning 1	Kabelförskruvning
Tillverkare:	OBO
Dimension	M40
Material	Mässing
Yta	förnicklad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	5
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	12,24 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,3164 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Kabelförskruvning, metrisk gänga, förnicklad

Artikelnummer: 2086048



Mått

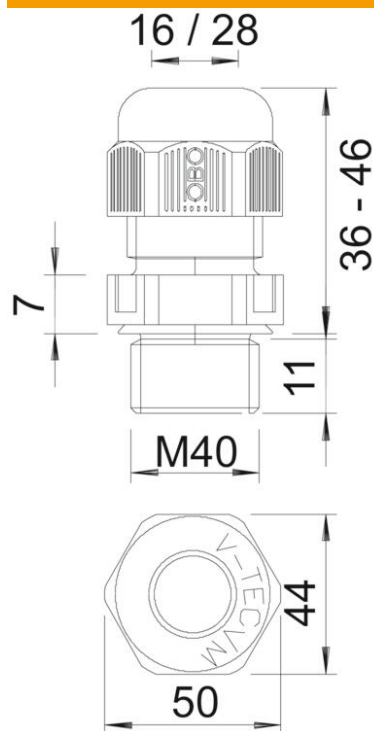

Mått e	46 mm
Mått L max.	33 mm
Mått L1	8 mm
Mått L2	4,5 mm
Mått L3	21 mm

Teknisk data

Typ av tätning	Tätningsring
Utförande	rak
Böjskydd	nej
Tätningsområde D max.	27 mm
Tätningsområde D min.	19 mm
explosionsskyddad	nej
Flatkabelförskruvning	nej
För Ex-zon	utan
Gänga	M40 x 1,5
Gängtyp	metrisk
Gänglängd	8 mm
Glasfiberarmerad	nej
Halogenfri	nej
Instabilt vridmoment	13,5 Nm
Kategori för slagpåverkan	7
Kategori för dragavlastning	A
Flerhålstätning	nej
Med kontramutter	nej
Uppfyller ROHS	undantag
Slagtålig	nej
Nyckelbredd	43
Kapslingsklasser	IP68

Tekniskt datablad

Kabelförskruvning, metrisk gänga, förnicklad

Artikelnummer: 2086048



Teknisk data

Sexkant hörnmått	46 mm
Temperaturanvändningsområde max.	100 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-20 °C
dragavlastningsmöjlighet	ja