

Tekniskt datablad

Överdel överspänningsavledare V10 280 V

Artikelnummer: 5093402



Överspänningsskydd typ 2+3 enligt SS EN 61643-11


- Jackbar överdel, överdelen skiljs från underdelen utan verktyg
- Inkl. termisk och dynamisk brytbar enhet och optisk defektindikering
- Hög strömledningsförmåga och lång livslängd



Huvuddata

Artikelnummer	5093402
Typ	V10-C 0-280
Beteckning 1	Överspänningsskydd V10
Beteckning 2	patron
Tillverkare:	OBO
Dimension	280V
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	3,36 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,2496 kg CO ₂ e / 1 Styck

Mått

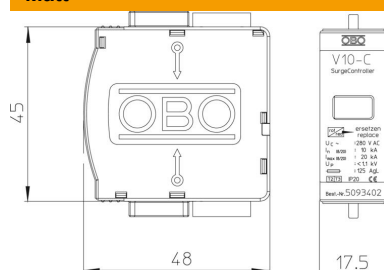

Teknisk data

Avledningsstötström (8/20 µs) [totalt]	10 kA
Reaktionstid	<25 ns
Utblåsande	nej
Utförande	1-polig
Polutförande	1
installationsbredd i delningsenheter (TE, 17,5 mm)	1
Driftstemperatur max.	80 °C
Driftstemperatur min.	-40 °C
Fjärrsignal	nej
Max. kontinuerlig spänning AC	280 V
Ledartvärsnitt, fast (en-/flertrådig) max.	35 mm ²
Ledartvärsnitt, fast (en-/flertrådig) min.	2,5 mm ²
LPZ	1→3
Max. försäkring på nätsidan	125
Maximal försäkring	125 A
Max avledningsstötström (8/20 µs)	20 kA
Monteringstyp	av basenhet
Nominell avledningsstötström (8/20 µs)	10 kA
Märkspänning AC (50/60 Hz)	230 V
Nättyp	övriga
Provningsklass Typ 2	ja
Kapslingsklasser	IP20
Skyddsnivå	≤1,1
Signalering på enheten	optisk
Normkrav enligt SS-EN 61643-11	Typ 2+3
SPD enligt SS-EN 61643-1	klass II+III
Temperaturanvändningsområde max.	80 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-40 °C