

Överspänningsskydd V10 3-polig + NPE med fjärrsignal 280 V

Artikelnummer: 5094931

Överspänningsskydd typ 2+3

- Komplet enhet, bestående av överdel och underdel, förmonterad och anslutningsklar
- Lämplig för TN-S- och TT-nät
- Inkl. termisk och dynamisk brytbar enhet
- Med optisk felindikering
- Version ...-FS med fjärrsignal, potentialfri NO-kontakt, för funktionsövervakning
- Hög strömledningsförmåga med lång livslängd
- Markerade anslutningar


Användning: Bostadshus, enfamiljshus



Huvuddata

Artikelnummer	5094931
Typ	V10-C 3+NPE+FS
Beteckning 1	Överspänningsskydd V10
Beteckning 2	3+1-utförande med FS
Tillverkare:	OBO
Dimension	280V
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	37,9 kg
Viktenhet	kg/100 par

Teknisk data

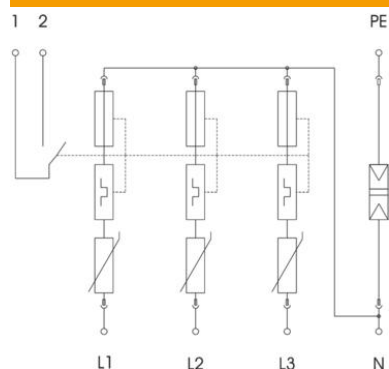

Avledningsstötström (8/20 µs) [totalt]	40 kA
Reaktionstid	<25 ns
Utblåsande	nej
Polutförande	3+N/PE
installationsbredd i delningsenheter (TE, 17,5 mm)	4
Drifttemperatur max.	80 °C
Drifttemperatur min.	-40 °C
Fjärrsignal	nej
Max. kontinuerlig spänning AC	280
Ledartvårsnitt, fast (en-/flertrådig) max.	35 mm²
Ledartvårsnitt, fast (en-/flertrådig) min.	2,5 mm²
LPZ	1→3
Max. försäkring på nätsidan	125
Maximal försäkring	125 A
Max avledningsstötström (8/20 µs)	20 kA
Monteringstyp	DIN-skena 35 mm
Nominell avledningsstötström (8/20 µs)	10 kA
Nominell avledningsstötström (8/20 µs) [L-N]	10 kA
Nominell avledningsstötström (8/20 µs) [N-PE]	30 kA
Märkspänning AC (50/60 Hz)	230 V
Nättyp	övriga
Nätverkskonfiguration TN	ja
Nätverkskonfiguration TN-C-S	ja
Nätverkskonfiguration TN-S	ja
Nätverkskonfiguration TT	ja
Provningssklass Typ 2	ja
Kapslingsklasser	IP20
Skyddsnivå	≤1,1
Signalering på enheten	optisk
Normkrav enligt SS-EN 61643-11	Typ 2+3
SPD enligt SS-EN 61643-1	klass II+III