

Tekniskt datablad

Sockel + NPE med säkringsövervakning

Artikelnummer: 5096370




- passar till V 25-B+C, V 20-C och V 10-C
- med spänningsövervakning av faser och funktionsövervakning
- med fjärrsignalering och potentialfri växelkontakt, för funktionsövervakning
- för TN-S och TT-nätssystem
- förmonterad och anslutningsfärdig



Huvuddata

Artikelnummer	5096370
Typ	V20-C U-3+NPE
Beteckning 1	Sockel V20 och V25
Beteckning 2	med NPE och övervakning
Tillverkare:	OBO
Dimension	3+NPE
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	30 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	1,1695 kg CO2e / 1 Styck

Mått

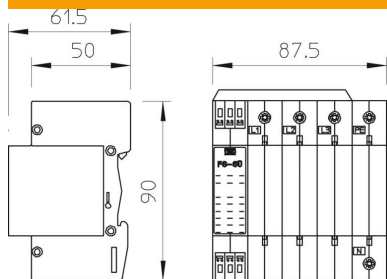

Tekniskt datablad

Sockel + NPE med säkringsövervakning

Artikelnummer: 5096370



Teknisk data

Utförande	3-NPE med FS-SÜ
Polutförande	3+N/PE
installationsbredd i delningsenhet (TE, 17,5 mm)	5
Driftstemperatur max.	80 °C
Driftstemperatur min.	-40 °C
Fjärrsignal	ja
Ledartvärsnitt, fast (en-/flertrådig) max.	35 mm ²
Ledartvärsnitt, fast (en-/flertrådig) min.	2,5 mm ²
Monteringstyp	DIN-skena 35 mm
Nättyp	TN-S
Kapslingsklasser	IP20
Temperaturanvändningsområde max.	80 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-40 °C