

Anslutnings- och jordklämman tjänar till att minska det elektriska motståndet och därmed förbättra den elektriska konduktiviteten i GRM-trådstegssystem i anslutningspunktens område. Därmed kan de höga kraven från t.ex. NEMA och CSA uppfyllas vad gäller övergångsmotstånd. Vidare är anslutnings- och jordklämman absolut nödvändig när man använder ett trådstegssystem som skyddsledare (följ nationella bestämmelser för installation av ett sådant system).



St Stål

FS sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6016696
Typ	VEK-GRM 4.8 FS
Beteckning 1	Förbindnings- & jordningsklämma
Beteckning 2	för GR-Magic
Tillverkare:	OBO
Dimension	42x19x11
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	3,8 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,1788 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Anslutnings- och jordningsklämma FS

Artikelnummer: 6016696



Mått

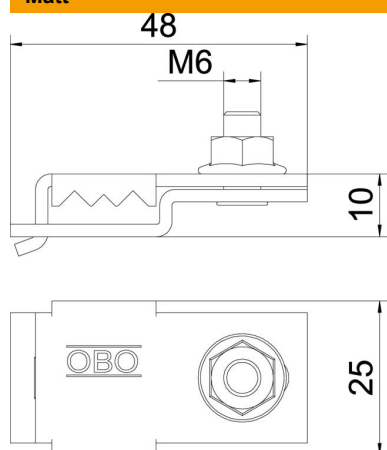

Höjd

11 mm

Teknisk data

Avsedd för kabelförläggningssystemhöjd

11 mm

Lämplig för ledning på trådstege max.

4,8 mm

Lämplig för ledning på trådstege min.

4,8 mm