

Tekniskt datablad

MSR-skydd för 2-polig strömförsörjning med läckströmfri fjärrsignalering 230 V AC/DC

Artikelnummer: 5097939



Överspänningsskydd/nätfinskydd typ 3 en SS EN 61643-11 med läckströmsfri fjärrsignalering

- med fjärrsignalering, potentialfri växlingskontakt för funktionsövervakning
- med monteringsvänliga, skruvlösa anslutningsklämmor
- platssparande modulmått på 17,5 mm
- Y-koppling

Användning: Universell användning på 35 mm DIN-skena.



Huvuddata

Artikelnummer	5097939
Typ	VF2-230-AC/DC-FS
Beteckning 1	Överspänningsskydd
Beteckning 2	med fjärrsignal
Tillverkare:	OBO
Dimension	230V AC
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	6 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,602 kg CO2e / 1 Styck


Tekniskt datablad

MSR-skydd för 2-polig strömförsörjning med läckströmfri fjärrsignalering 230 V AC/DC

Artikelnummer: 5097939



Mått

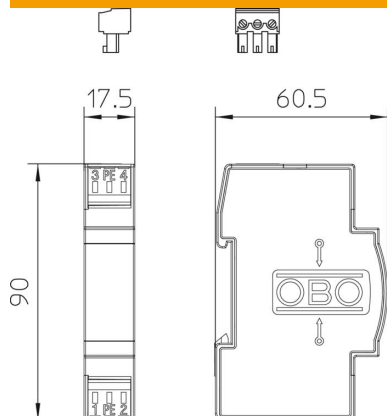

Teknisk data

Reaktionstid	<25 ns
Utblåsande	nej
installationsbredd i delningsenhet (TE, 17,5 mm)	1
Driftstemperatur max.	80 °C
Driftstemperatur min.	-40 °C
Fjärrsignal	ja
FM-kontakter	Öppnare
Max. kontinuerlig spänning AC	255 V
Max. kontinuerlig spänning DC	350 V
Ledartvårsnitt, fast (en-/flertrådig) max.	2,5 mm ²
Ledartvårsnitt, fast (en-/flertrådig) min.	0,14 mm ²
LPZ	2→3
Max avledningsstötström (8/20 µs)	7 kA
Monteringstyp	DIN-skena 35 mm
Nominell avledningsstötström (8/20 µs)	2,5 kA
Nättyp	övriga
OBO nominell belastningsström (ingång/utgång)	20 A
Polantal	3
Provningssklass Typ 3	ja
Kapslingsklasser	IP20
Spänningsskyddsnivå [L-N]	≤1000
Spänningsskyddsnivå ledare–ledare	< 1000 V
Spänningsskyddsnivå ledare–jord	< 1400 V
Signalering på enheten	inga
Normkrav enligt SS-EN 61643-11	Typ 3
SPD enligt SS-EN 61643-1	klass III
Temperaturanvändningsområde max.	80 °C

Tekniskt datablad

MSR-skydd för 2-polig strömförsörjning med läckströmfri fjärrsignalering 230 V AC/DC

Artikelnummer: 5097939



Teknisk data

Temperaturanvändningsområde min.	-40 °C
----------------------------------	--------

