


Tekniskt datablad

Förbindningsledning 3-ledare, halogenfri, area 2,5 mm²,
längd 3 m, vit
Artikelnummer: 6108736



Anslutningskabel 3 x 2,5 mm² i utförandet hona-hane, typ WINSTA® MIDI.

Avsedd för anslutning av anslutningsklara universalhållare Connect UTC till en energifördelare.

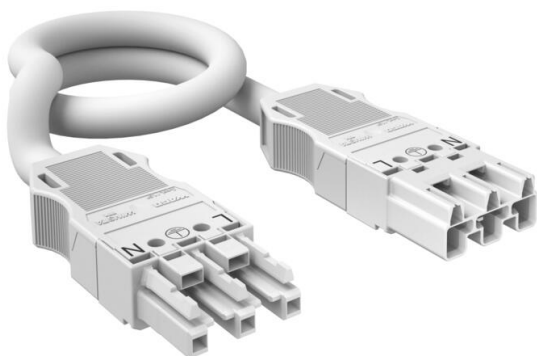

PA Polyamid

Huvuddata

Artikelnummer	6108736
Typ	VL-WIN 3P2.5H3W
Beteckning 1	Anslutningskabel
Beteckning 2	3x2,5 mm ² WINSTA
Tillverkare:	OBO
Dimension	3000x27x15
Färg	vit
Material	Polyamid
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	46,2 kg
Viktenhet	kg/100 par

Teknisk data

Antal poler	3
Typ av konfektionerad ledning	Förbindningskabel
Typ av låsning	separat
Utförande sida 1	Honkontakt
Utförande sida 2	D-SUB
Dimensionering stötströmsspänning	4

Tekniskt datablad

Förbindningsledning 3-ledare, halogenfri, area 2,5 mm²,
längd 3 m, vit

Artikelnummer: 6108736



Teknisk data

Brandbelastning	2,04
Färg kodning / kontaktinsats	vit
Halogenfri	ja
Kabeltyp	H05Z1Z1-F
Ledningslängd	3000 mm
Mantelfärg	vit
Nominell spänning	250 V
Nominell ström	20 A
Polmärkning	L, N, PE
Tvårsnitt	2,5 mm ²
Kapslingsklasser	IP20
Föroreningsgrad	3