

Tekniskt datablad

Kanal, typ WDK-N 20050

Artikelnummer: 6168744



Kanalöverdel och -underdel med bottenhål.
WDK-kanalen kan fästas direkt genom spikregeln på väggen med en spik.



PVC Polyvinylklorid

Huvuddata


Artikelnummer	6168744
Typ	WDK-N20050RW
Beteckning 1	Kabelkanal
Beteckning 2	mellanvägg/med skruvhål
Tillverkare:	OBO
Dimension	20x50x2000
Färg	helvit; RAL 9010
Material	Polyvinylklorid
Minsta förpackningsenhet	2
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	37 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vaggva till grind	0,4887 kg CO ₂ e / 1 Meter

Tekniskt datablad

Kanal, typ WDK-N 20050

Artikelnummer: 6168744

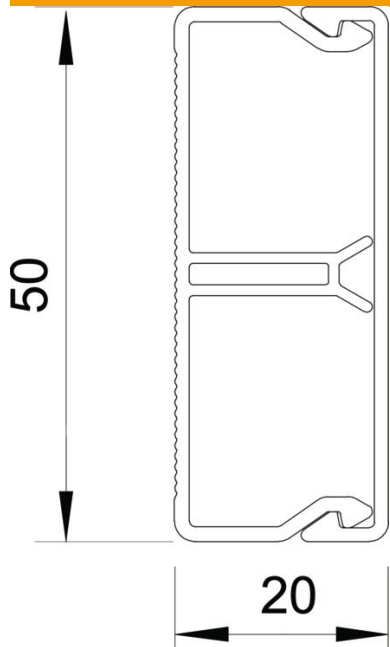

Mått		
	Längd	2 000 mm
	Bredd	50 mm
	Höjd	20 mm

Teknisk data	
Antal fasta skiljeväggar	1
Antal ledningar EKK 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (utan dosa)	4
Antal ledningar NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (utan dosa)	3
Antal ledningar NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (utan dosa)	3
Antal instickbara skiljeväggar	0
Utförande lock för kabelkanaler	lös
fastsättningstyp	Spikregel och bottenhål
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Halogenfri	nej
Kabelklammer	nej
Kanalförbindning	nej
Leverans på rulle	nej
Tvårsnitt	728 mm ²
Kapslingsklasser	IP30
skyddsfolie	nej
Skyddsklass IK-kod	IK04
Temperaturanvändningsområde max.	60 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-5 °C