

# Tekniskt datablad

Kanal, typ WDK 15015

Artikelnummer: 6191400



Kanalöverdel och -underdel med bottenhål.



**PVC** Polyvinylklorid

## Huvuddata


|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Artikelnummer            | 6191400          |
| Typ                      | WDK15015VW       |
| Beteckning 1             | Kabelkanal       |
| Beteckning 2             | med skruvhål     |
| Tillverkare:             | OBO              |
| Dimension                | 15x15x2000       |
| Färg                     | krävit; RAL 9016 |
| Material                 | Polyvinylklorid  |
| Minsta förpackningsenhet | 56               |
| Förpackningsenhet        | Meter            |
| Vikt                     | 9 kg             |
| Viktenhet                | kg/100 st        |

# Tekniskt datablad

Kanal, typ WDK 15015

Artikelnummer: 6191400

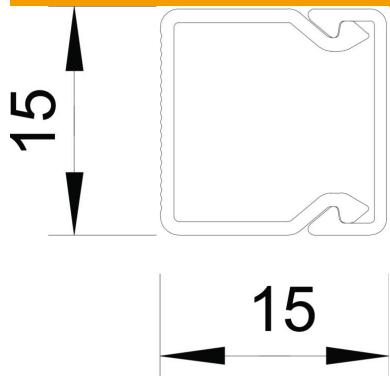

| Mått                                                                              |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|  | Längd | 2 000 mm |
|                                                                                   | Bredd | 15 mm    |
|                                                                                   | Höjd  | 15 mm    |

| Teknisk data                                                      |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Antal fasta skiljeväggar                                          | 0                   |
| Antal ledningar EKK 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (utan dosa) | 1                   |
| Antal instickbara skiljeväggar                                    | 0                   |
| Utförande lock för kabelkanaler                                   | lös                 |
| fastsättningstyp                                                  | Bottenperforering   |
| Brandsäker installation / funktionsgaranti                        | nej                 |
| Halogenfri                                                        | nej                 |
| Kabelklammer                                                      | nej                 |
| Kanalförbindning                                                  | nej                 |
| Leverans på rulle                                                 | nej                 |
| Tvårsnitt                                                         | 164 mm <sup>2</sup> |
| Kapslingsklasser                                                  | IP30                |
| skyddsfolie                                                       | nej                 |
| Skyddsklass IK-kod                                                | IK04                |
| Temperaturanvändningsområde max.                                  | 60 °C               |
| Temperaturanvändningsområde min.                                  | -5 °C               |