

# Tekniskt datablad

Kanal, typ WDK 15040

Artikelnummer: 6027335



Kanalöverdel och -underdel med häftfolie.




**PVC** Polyvinylklorid

## Huvuddata

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                              | 6027335                  |
| Typ                                        | WDK15040SRW              |
| Beteckning 1                               | Kabelkanal               |
| Beteckning 2                               | med tejp                 |
| Tillverkare:                               | OBO                      |
| Dimension                                  | 15x40x2000               |
| Färg                                       | helvit; RAL 9010         |
| Material                                   | Polyvinylklorid          |
| Minsta förpackningsenhet                   | 36                       |
| Förpackningsenhet                          | Meter                    |
| Vikt                                       | 27 kg                    |
| Viktenhet                                  | kg/100 st                |
| CO2-avtryck (GWP) från vaggan till grunden | 1,1349 kg CO2e / 1 Meter |

#### Mått

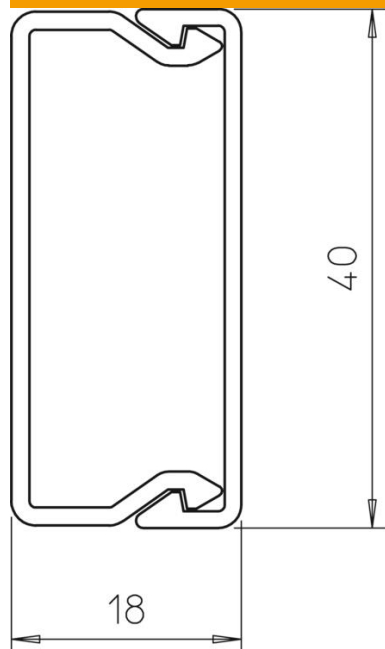

|       |          |
|-------|----------|
| Längd | 2 000 mm |
| Bredd | 40 mm    |
| Höjd  | 17,5 mm  |

#### Teknisk data

|                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Antal fasta skiljeväggar                                          | 0                         |
| Antal ledningar EKK 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (utan dosa) | 3                         |
| Antal ledningar NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (utan dosa) | 2                         |
| Antal ledningar NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (utan dosa) | 2                         |
| Antal instickbara skiljeväggar                                    | 0                         |
| Utförande lock för kabelkanaler                                   | lös                       |
| fastsättningstyp                                                  | självhäftande och golvhål |
| Brandsäker installation / funktionsgaranti                        | nej                       |
| Halogenfri                                                        | nej                       |
| Kabelklammer                                                      | nej                       |
| Kanalförbindning                                                  | nej                       |
| Leverans på rulle                                                 | nej                       |
| Tvårsnitt                                                         | 523 mm <sup>2</sup>       |
| Kapslingsklasser                                                  | IP30                      |
| skyddsfolie                                                       | nej                       |
| Skyddsklass IK-kod                                                | IK04                      |
| Temperaturanvändningsområde max.                                  | 60 °C                     |
| Temperaturanvändningsområde min.                                  | -5 °C                     |