

# Tekniskt datablad

Kanal, typ WDK 25040

Artikelnummer: 6191415



Kanalöverdel och -underdel med bottenhål.



**PVC** Polyvinylklorid

## Huvuddata

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Artikelnummer            | 6191415          |
| Typ                      | WDK25040VW       |
| Beteckning 1             | Kabelkanal       |
| Beteckning 2             | med skruvhål     |
| Tillverkare:             | OBO              |
| Dimension                | 25x40x2000       |
| Färg                     | krävit; RAL 9016 |
| Material                 | Polyvinylklorid  |
| Minsta förpackningsenhet | 24               |
| Förpackningsenhet        | Meter            |
| Vikt                     | 30 kg            |
| Viktenhet                | kg/100 st        |


# Tekniskt datablad

Kanal, typ WDK 25040

Artikelnummer: 6191415



## Mått

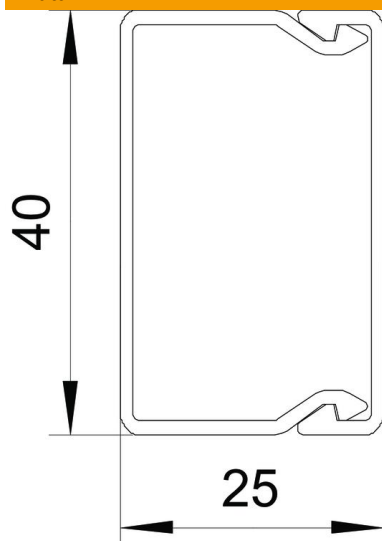

|       |          |
|-------|----------|
| Längd | 2 000 mm |
| Bredd | 40 mm    |
| Höjd  | 25 mm    |

## Teknisk data

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Antal fasta skiljeväggar                                             | 0                   |
| Antal ledningar EKK 3 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 10,5 mm (utan dosa) | 5                   |
| Antal ledningar NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 11,5 mm (utan dosa) | 3                   |
| Antal ledningar NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 12,0 mm (utan dosa) | 3                   |
| Antal instickbara skiljeväggar                                       | 0                   |
| Utförande lock för kabelkanaler                                      | lös                 |
| fastsättningstyp                                                     | Bottenperforering   |
| Brandsäker installation / funktionsgaranti                           | nej                 |
| Halogenfri                                                           | nej                 |
| Kabelklammer                                                         | nej                 |
| Kanalförbindning                                                     | nej                 |
| Leverans på rulle                                                    | nej                 |
| Tvärsnitt                                                            | 792 mm <sup>2</sup> |
| Kapslingsklasser                                                     | IP30                |
| skyddsfolie                                                          | nej                 |
| Skyddsklass IK-kod                                                   | IK04                |
| Temperaturanvändningsområde max.                                     | 60 °C               |
| Temperaturanvändningsområde min.                                     | -5 °C               |