

# Tekniskt datablad

Kanal, typ WDK 60130

Artikelnummer: 6191445



Kanalöverdel och -underdel med bottenhål.  
4 överdelsklämmor inklusive  
Lockklämman kan justeras på hela kanallängden



**PVC** Polyvinylklorid

## Huvuddata


|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Artikelnummer            | 6191445          |
| Typ                      | WDK60130VW       |
| Beteckning 1             | Kabelkanal       |
| Beteckning 2             | med skruvhål     |
| Tillverkare:             | OBO              |
| Dimension                | 60x130x2000      |
| Färg                     | krävit; RAL 9016 |
| Material                 | Polyvinylklorid  |
| Minsta förpackningsenhet | 16               |
| Förpackningsenhet        | Meter            |
| Vikt                     | 135 kg           |
| Viktenhet                | kg/100 st        |

# Tekniskt datablad

Kanal, typ WDK 60130

Artikelnummer: 6191445

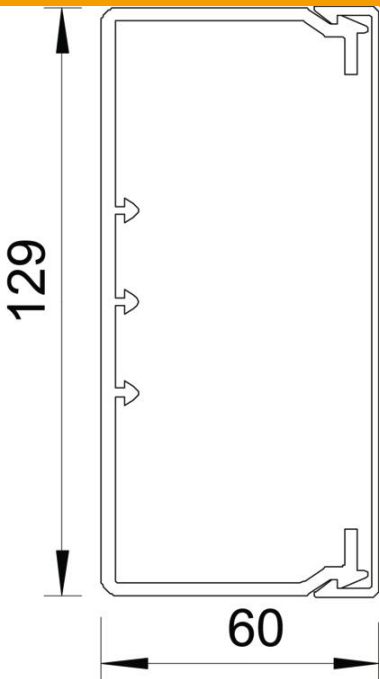

| Mått                                                                               |       |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|  | Längd | 2 000 mm |
|                                                                                    | Bredd | 130 mm   |
|                                                                                    | Höjd  | 60 mm    |
|                                                                                    |       |          |

| Teknisk data                                                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Antal fasta skiljeväggar                                          | 0                    |
| Antal ledningar EKK 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (utan dosa) | 35                   |
| Antal ledningar NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (utan dosa) | 29                   |
| Antal ledningar NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (utan dosa) | 26                   |
| Antal instickbara skiljeväggar                                    | 1                    |
| Utförande lock för kabelkanaler                                   | lös                  |
| fastsättningstyp                                                  | Bottenperforering    |
| Brandsäker installation / funktionsgaranti                        | nej                  |
| Halogenfri                                                        | nej                  |
| Kabelklammer                                                      | ja                   |
| Kanalförbindning                                                  | nej                  |
| Leverans på rulle                                                 | nej                  |
| Tvärsnitt                                                         | 6086 mm <sup>2</sup> |
| Kapslingsklasser                                                  | IP30                 |
| skyddsfolie                                                       | nej                  |
| Skyddsklass IK-kod                                                | IK04                 |
| Temperaturanvändningsområde max.                                  | 60 °C                |
| Temperaturanvändningsområde min.                                  | -5 °C                |